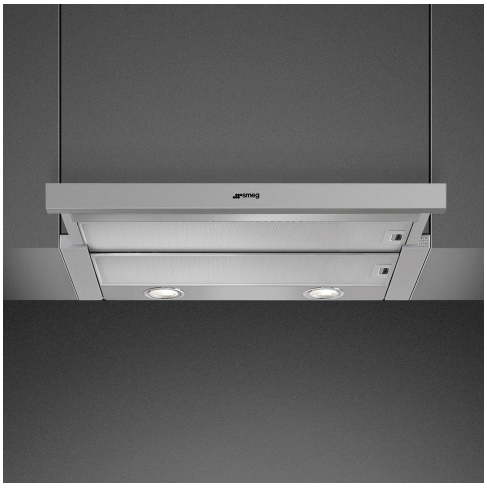
KSET666XE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Vlakschermkap
Design	Telescopisch
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709235116
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Zilver
Kleur serigrafie	Zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Regeling bediening	Toetsen

Program / Functions

Aantal snelheden	3

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	2
Soort verlichting	LED	**Vetfilters**	Aluminium
Vermogen lamp	2,5 W	**Afvoer**	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3500 K	**Minimale afstand vanaf gasfornuis**	650 mm
Capaciteit P0	664 m³/h	**Minimale afstand vanaf inductie fornuis**	430 mm
Vermogen motor	200 W	**Terugslagklep**	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	**Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Snelheid 1	256	46
Snelheid 2	377	55

Snelheid 3	647	67

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie	Ja

Prestaties / energielabel



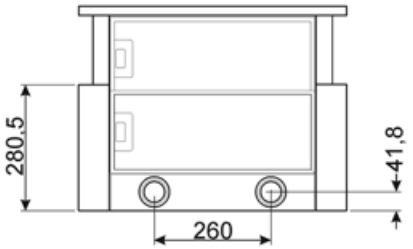
Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	39 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	33,5
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	29 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	66 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	256 m³/h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	647 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,00
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	336 m³/h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	434 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	121 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	145 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dBA


Elektrische aansluiting

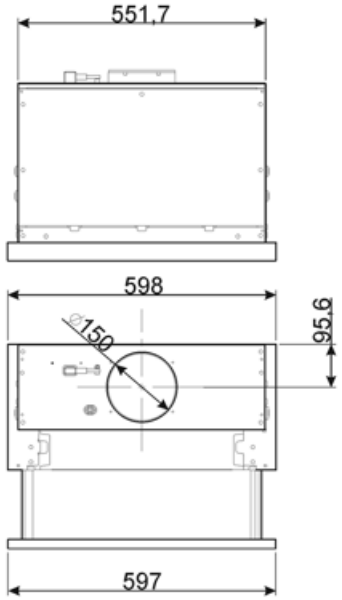
Aansluitwaarde	205 W
Spanning	220-240 V
Frequentie	50-60 Hz
Lengte voedingskabel	1500 mm
Stekker	Nee

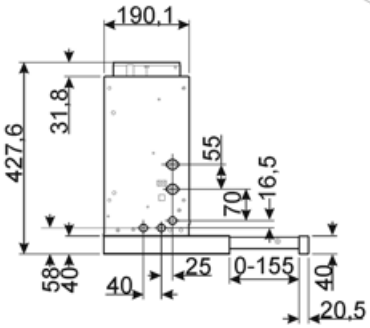
Opties niet inbegrepen


Meegeleverde koolstoffilters	KITFC400
Afstandsbediening	No
Schachtverlenging	No
Ventilatie outlet	No
Terugslagklep	Ja


280.5
41.8
260





551.7
598
95.6
150
597


190.1
427.6
31.8
55
70
16.5
58
40
40
25
0-155
40
20.5


≥ Min.430
≥ Min.650

Compatibele Accessoires



KITFC400

Charcoal filters Kit 1 piece

Symbols glossary



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie