

KSET666XE

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată (semi)
Design	Tub telescopic
Extracție	Extracție
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709235116
Estetică	Universal
Culoare	Argint
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Butoane
----------------	---------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
---------------	---

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Nr. de filtre	2
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Puterea de iluminare	2,5 W	Înălțime aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (°K)	3500 °K	Distanța minimă față de plită CU GAZ	650 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	664 m³/h	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	430 mm
Putere motor	200 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	256	46
Viteza 2	377	55

Viteza 3	647	67
-------------	-----	----

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	39 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	46 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	33,5	Factor de creștere a timpului (F)	1,00
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	336 m³/h
Eficiența iluminării (LE)	29 lux/W	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	434 Pa
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	121 W
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	66 %	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	5 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	145 lux
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	256 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	647 m³/h		

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	205 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm





Disponibil de asemenea

Alternative colours available No


Accesorii opționale

Filtru de cărbune	KITFC400
Telecomandă	No
Extensie coș de fum	No

leșire aerisire	No
Valvă anti-relu	Da

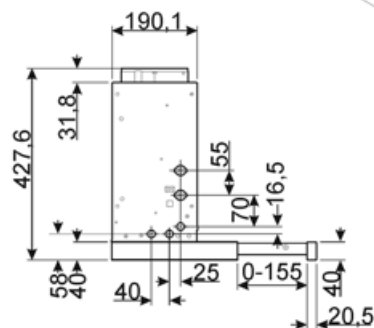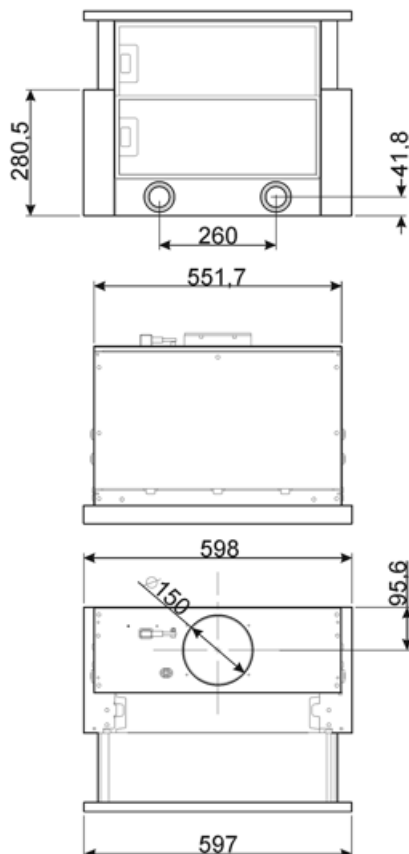

Compatible Accessories



KITFC400

Filtre cărbune Kit 2 bucăți

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate modelele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse