

KSET66E

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Hotă integrată (semi)
Design	Tub telescopic
Extracție	Extracție
Material	Oțel inoxidabil
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709203436
Estetică	Universal
Culoare	Oțel inoxidabil
Finisaj	Satin
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Glisor
----------------	--------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
---------------	---

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Tip lumină	LED	Înălțime aerisire	150 mm
Puterea de iluminare	1 W	Distanța minimă față de plită CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	620 m³/h	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	140 W	Valvă anti-retur	Da
Nr. de filtre	2		

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	295	52
Viteza 2	435	61
Viteza 3	580	68

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEChood)	78 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	52 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	68 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	14,4	Factor de creștere a timpului (F)	1,5
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	D	Indicele de eficiență energetică	83,5
Eficiența iluminării (LE)	59 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	322 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	224 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	76 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	139 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	295 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	130 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	580 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	68 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	142 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	White, Black, Silver Glass	Available colours	KSET66VBE - KSET66VNE - KSET66VSE
-------------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------------

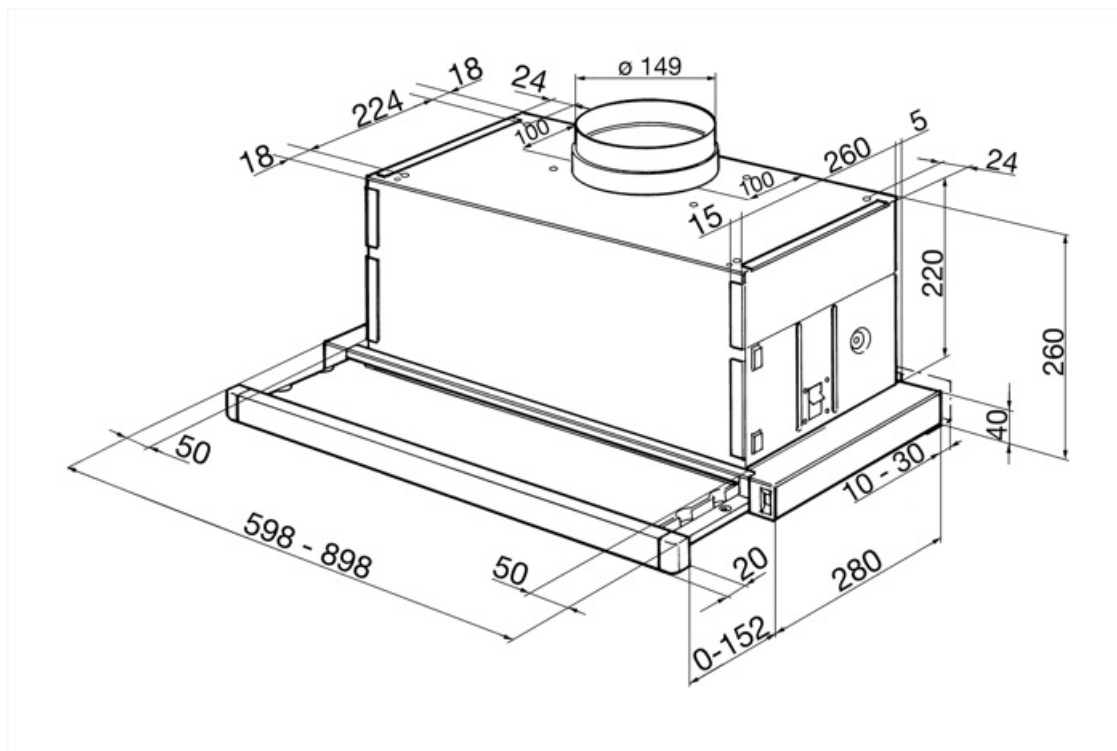

Compatible Accessories

KITFC152

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.