

KSET66E2

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración Extracción Acero inoxidable Material

Tipo de inox Cepillado

8017709346102 Código EAN

Ancho 60 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de Slider

mandos

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros Tipo de Luz **LED** Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 1 W Diámetro embocadura 150 mm

motor Escala de temperatura 4000 K

de color (° K)

Distancia mínima de la 650 mm encimera de gas

Capacidad máxima de 620 m³/h

aspiración en

modalidad libre (P0) encimera eléctrica Potencia motor Válvula de retención 140 W

Capacidad de aspiración Rumorosidad (IEC (IEC 61591) [m³/h] 60704-2-13) [dBA]

Velocidad 1	260	47
Velocidad 2	400	54

SMEG SPA 03/12/2025

Distancia mínima de la

650 mm

Sí



Velocidad 3	610	63
----------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 79 kWh/a Emisiones sonoras en el 47 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia C mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 18,30 Emisiones sonoras en el 63 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia C valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 59 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,3 Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 74,4 Eficiencia de filtrado de 76 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de C Caudal de aire medido 360 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 260 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 300 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 610 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 164 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2,2 W de luz (WI) Iluminación media sobre 130 lux la superfície de cocción

Conexión eléctrica

Datos nominales de
conexión eléctrica162 WFrecuencia (Hz)50-60 HzTensión220-240 VLongitud del cable de
alimentación1500 mm

Disponible también


Otros colores Blanco, Negro, Silver Glass Códigos de otros colores KSET66VBE - KSET66VNE - disponibles KSET66VSE

Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

63 dBA



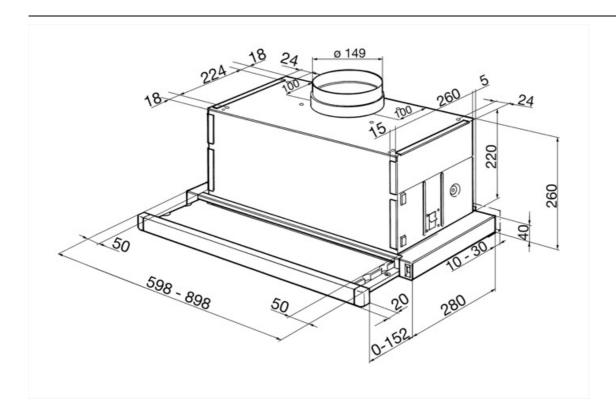



Accesorios Compatible

KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)





Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.