# KSET66E2

| | |
|---|---|
| **Família** | Exaustor |
| **Tipo de exaustor** | Telescópico |
| **Série** | Telescópico |
| **Filtragem** | Extração |
| **Material** | Aço inox |
| **Tipo de aço inox** | Escovado |
| **Código EAN** | 8017709346102 |
| **Largura** | 60 cm |
| **Design** | Universal |
| **Cor** | Aço inox |
| **Acabamentos** | Aço inox escovado |
| **Cor da serigrafia** | Serigrafia em preto |
| **Logótipo** | Logótipo serigrafado |



## Comandos

| | |
|---|---|
| **Comandos** | Slider |

## Programa/ Funções

| | |
|---|---|
| **Níveis de potência** | 3 |

## Especificações técnicas

| | |
|---|---|
| **N° de lâmpadas** | 2 |
| **Tipo de iluminação** | LEDs |
| **Potência das lâmpadas** | 1 W |
| **Escala de temperatura de cor clara (° K)** | 4000 K |
| **Capacidade máxima de extração livre (P0)** | 620 m³/h |
| **Potência do motor** | 140 W |

| | |
|---|---|
| **N° de filtros** | 2 |
| **Filtros antigordura** | Alumínio |
| **Diâmetro da conduta de exaustão** | 150 mm |
| **Distância mínima à placa a gás** | 650 mm |
| **Distância mínima à placa elétrica** | 650 mm |
| **Válvula antirretorno** | Sim |

| | Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h] | Ruído [dBA] |
|---|---|---|
| 1° nível de potência | 260 | 47 |
| 2° nível de potência | 400 | 54 |

| | | |
|---|---|---|
| 3° nível de potência | 610 | 63 |

## Performance / Etiqueta energética



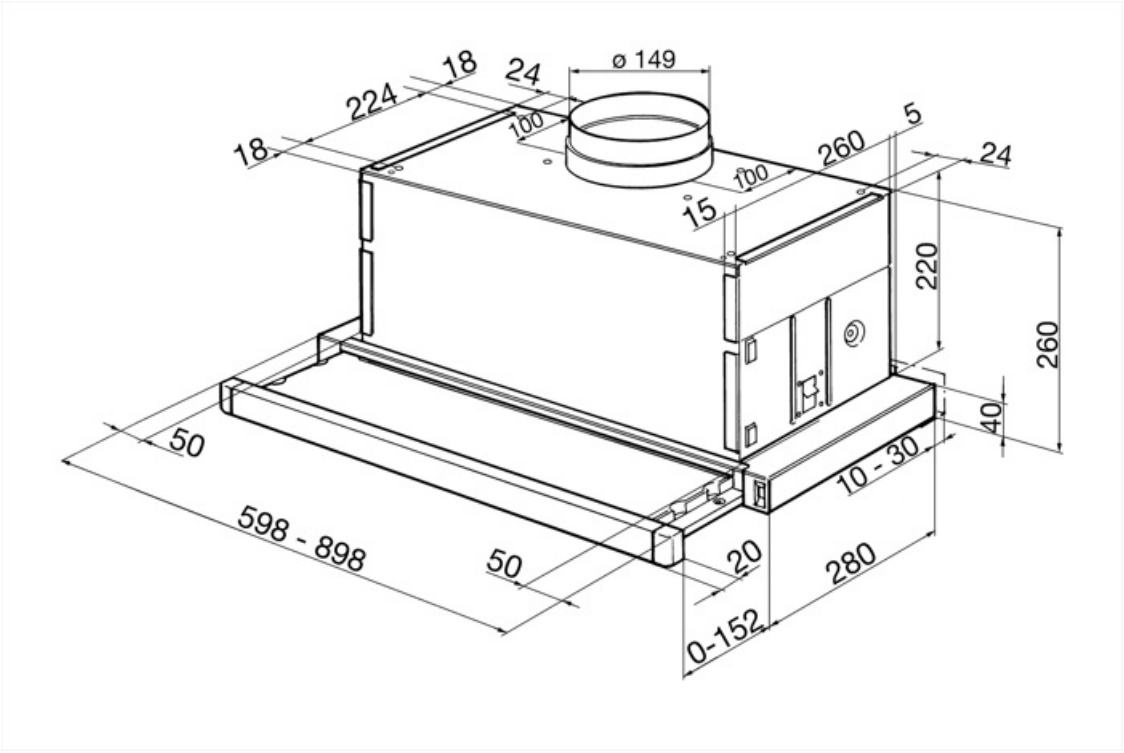
| | |
|---|---|
| **Consumo anual de energia (CAE exaustor)** | 79 kWh/a |
| **Classe energética** | C |
| **Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)** | 18,30 |
| **Classe de eficiência dinâmica dos fluidos** | C |
| **Eficiência de iluminação (IE exaustor)** | 59 lux/W |
| **Classe de eficiência da iluminação** | A |
| **Eficiência de filtragem de gorduras** | 76 % |
| **Classe de eficiência de filtragem de gorduras** | C |
| **Valor do fluxo de ar na velocidade mínima** | 260 m³/h |
| **Valor do fluxo de ar na velocidade máxima** | 610 m³/h |
| **Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima** | 47 dBA |
| **Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima** | 63 dBA |
| **Fator de aumento de tempo** | 1,3 |
| **Índice de eficiência energética do primeiro forno** | 74,4 |
| **Débito de ar medido no ponto de maior eficiência** | 360 m³/h |
| **Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência** | 300 Pa |
| **Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência** | 164 W |
| **Potência nominal do sistema de iluminação** | 2,2 W |
| **Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura** | 130 lux |
| **Nível de ruído na potência mais elevada** | 63 dBA |

## Ligação elétrica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Potência elétrica nominal** | 162 W | **Comprimento do cabo de alimentação** | 1500 mm |
| **Tensão (Volts)** | 220-240 V | **Ficha elétrica** | Não |
| **Frequência (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Disponível também

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Outras cores disponíveis** | Branca, Preta, Vidro Silver | **Códigos das outras cores disponíveis** | KSET66VBE - KSET66VNE - KSET66VSE |


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152

## Acessórios Compatíveis

**KITFC152**

2 peças Para exaustores compatíveis



# Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

