KSET66E2



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Телескопическая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709346102
Ширина (мм)	60 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Цвет шелкографии	Черный
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Слайдер

Программы/ функции

Количество скоростей	3

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	620 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	140 Вт	**Обратный клапан**	Да

Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**

1-я скорость	260	47
2-я скорость	400	54
3-я скорость	610	63

Производительность/ Энергопотребление



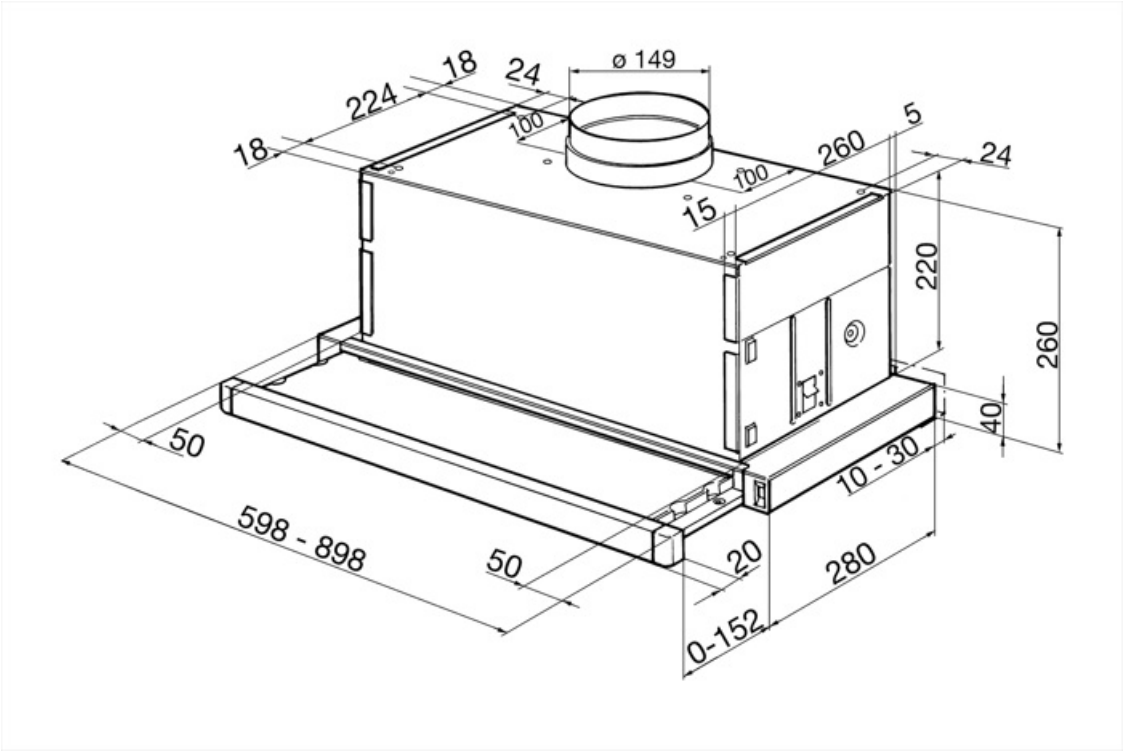
Годовая энергоэффективность (AEChood)	79 кВт/год
Класс энергоэффективности	C
Гидродинамическая эффективность	18.30
Класс гидродинамической эффективности	C
Эффективность освещения	59 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	76 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	260 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	610 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	63 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1.3
Индекс энергоэффективности	74.4
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	360 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	300 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	164 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2.2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	130 lux
Максимальный уровень шума	63 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	162 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота тока	50-60 Гц
Длина электрического кабеля	1500 мм
Тип электрической вилки	Нет

Также доступны

Другие доступные цвета	Белый, Черный, Серебристое стекло
Другие доступные цвета	KSET66VBE - KSET66VNE - KSET66VSE


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152

Совместимые Аксессуары

KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

