

# KSET66VBE2

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709256906
Ästhetik	Linea
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Glasart	Weiß
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

## Technische Eigenschaften



Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Beleuchtungsleistung	1 W	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	620 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	650 mm
Motorleistung	140 W	Luftrückschlagklappe	Ja
Anzahl der Fettfilter	2		

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	295	52

Leistungsstufe 2	435	61
Leistungsstufe 3	580	68

## Technische Daten / Energielabel




<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)</b>	78 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)</b>	52 dBA
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	C	<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)</b>	68 dBA
<b>Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	14,4	<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b>	1,5
<b>Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)</b>	D	<b>Energieeffizienzindex (EEI hood)</b>	83,5
<b>Beleuchtungseffizienz (LEhood)</b>	59 lux/W	<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)</b>	322 m³/h
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)</b>	A	<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)</b>	224 Pa
<b>Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	76 %	<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)</b>	139 W
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)</b>	C	<b>Beleuchtungsleistung</b>	2 W
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)</b>	295 m³/h	<b>Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)</b>	130 lux
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)</b>	580 m³/h	<b>A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)</b>	68 dBA

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektr. Gesamtanschlußwert</b>	142 W	<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	1500 mm

## Zusätzlich verfügbar

<b>Weitere Farbvarianten</b>	Schwarz, Edelstahl, Silberglas	<b>Weitere Farbvarianten</b>	KSET66VNE2 - KSET66E - KSET66VSE2
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

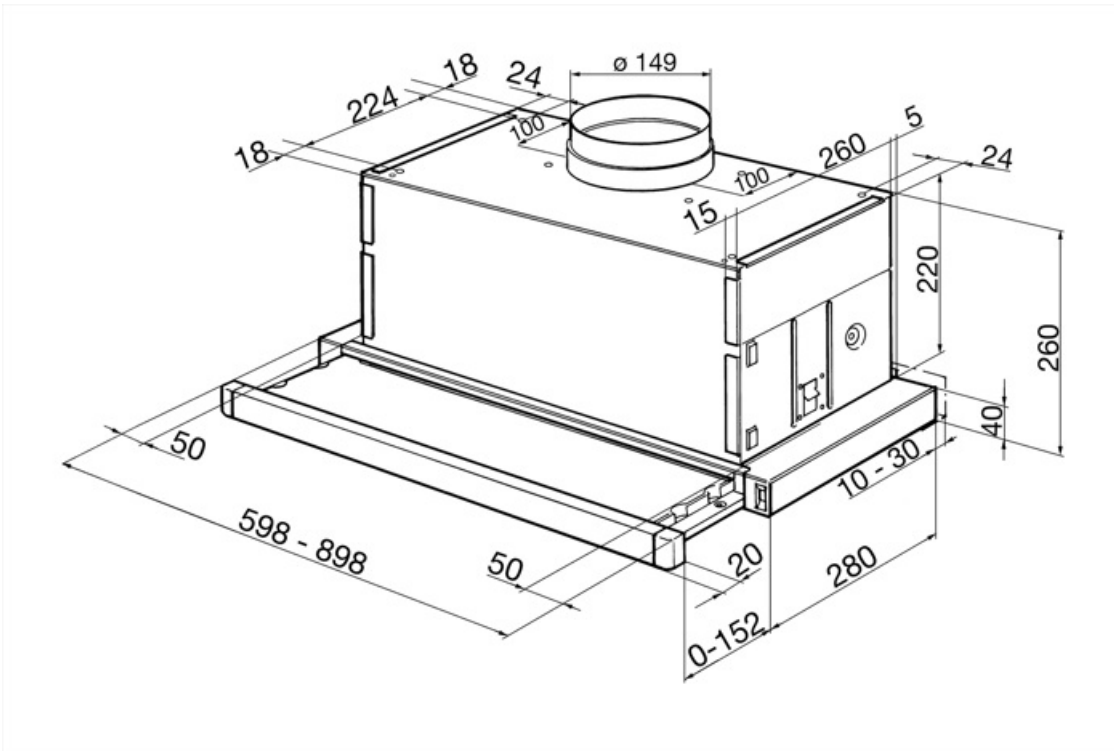

## Kompatibel Zubehör

---

KITFC152

Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



---

## Symbols glossary

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung