

# KSET66VBE2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709256906
Ancho	60 cm



## Estética

Estética	Línea	Tipo de vidrio	Blanco
Color	Acero inoxidable	Color serigrafía	Negro
Acabado	Satinado	Logo	Serigrafiado

## Mandos

Regulación de mandos	Slider
----------------------	--------

## Características técnicas



Nº de Luces	2	Filtros antigrasa	Aluminio
Tipo de Luz	LED	Diámetro embocadura motor	150 mm
Potencia luz	1 W	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	620 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	650 mm
Potencia motor	140 W	Válvula de retención	Si
Nº de Filtros	2		

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	295	52

Velocidad 2	435	61
Velocidad 3	580	68

## Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	78 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal: (SPEmin)	52 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	C	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	68 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	14,4	Factor aumento de tiempo (F)	1,5
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	D	Índice de eficiencia energética primera cavidad	83,5
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	59 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	322 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	224 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	76 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	139 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (Wl)	2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	295 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	130 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	580 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	68 dBA

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	142 W	Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Tensión	220-240 V	Longitud del cable de alimentación	1500 mm

## Disponible también

Otros colores disponibles	Negro, Acero inoxidable, Silver Glass	Códigos de otros colores disponibles	KSET66VNE2 - KSET66E - KSET66VSE2
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

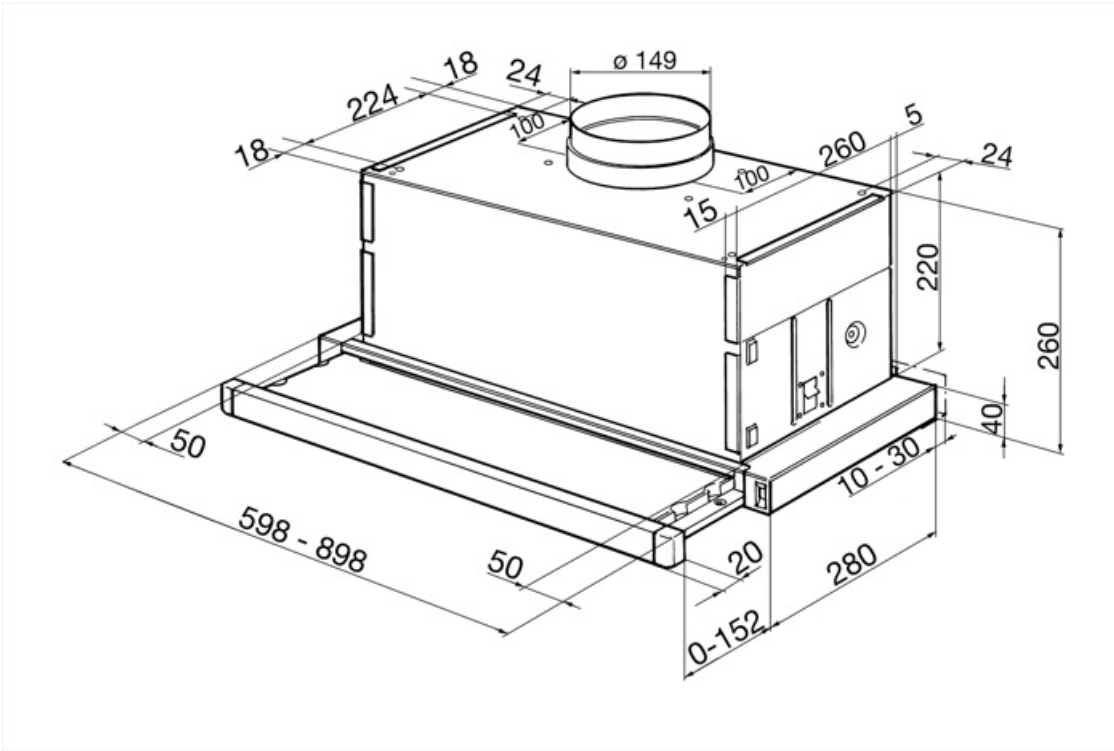

## Not included accessories

---

KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)



---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filtros de grasa:** los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



**Luz:** las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.