

KSET66VBE2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709256906
Ancho	60 cm
Estética	Línea
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Tipo de vidrio	Blanco
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



Nº de Luces

2

Tipo de Luz

LED

Potencia luz

1 W

Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)

620 m³/h

Potencia motor

140 W

Nº de Filtros

2

Filtros antigrasa

Aluminio

Diámetro embocadura motor

150 mm

Distancia mínima de la encimera de gas

650 mm

Distancia mínima de la encimera eléctrica

650 mm

Válvula de retención

Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	295	52
Velocidad 2	435	61

Velocidad 3	580	68
-------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética


C		
Consumo anual (AEChood)	78 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) 52 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	C	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) 68 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	14,4	Factor aumento de tiempo (F) 1,5
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	D	Índice de eficiencia energética primera cavidad 83,5
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	59 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 322 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep) 224 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	76 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) 139 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (WI) 2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	295 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción 130 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	580 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 68 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	142 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

Disponible también

Otros colores disponibles	Negro, Acero inoxidable, Silver Glass	Códigos de otros colores disponibles	KSET66VNE2 - KSET66E - KSET66VSE2
---------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

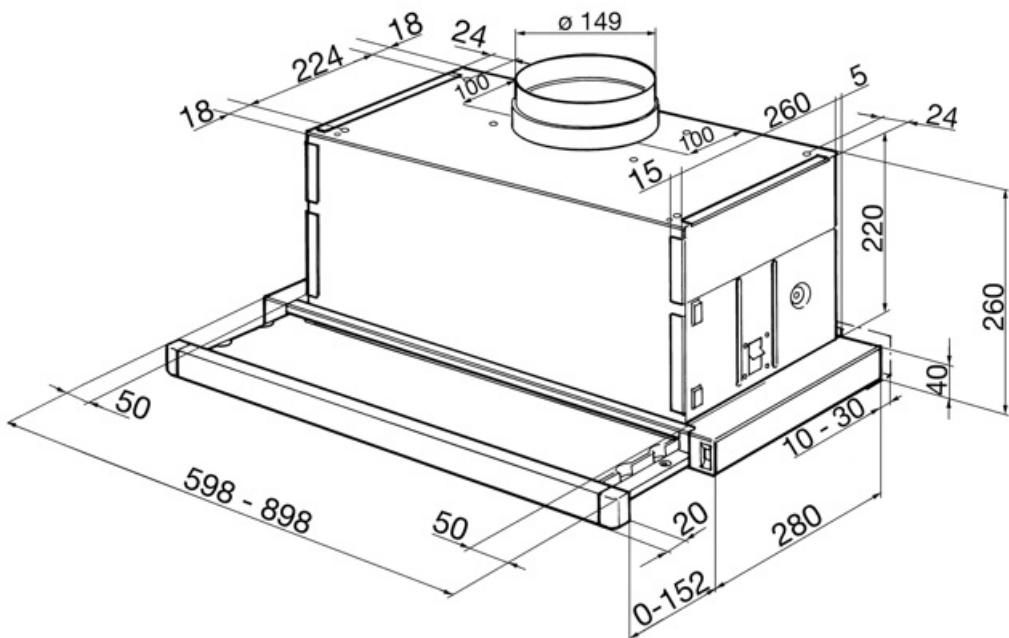



Accesorios Compatible

KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.