

KSET66VNE2

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración Extracción Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709256920 Código EAN

Ancho 60 cm Estética Línea Color Negro Acabado Satinado Tipo de vidrio Negro Color serigrafía Blanco Serigrafiado Logo



650 mm

Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros

LED Tipo de Luz Filtros antigrasa Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 1 W 150 mm

motor Capacidad máxima de 620 m³/h Distancia mínima de la

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 140 W Distancia mínima de la 650 mm

encimera eléctrica

encimera de gas

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	295	52
Velocidad 2	435	61



Velocidad 3 580	68
--------------------	----

Prestaciones/Etiqueta energética

Consumo anual 78 kWh/a Emisiones sonoras en el 52 dBA aire ponderadas por el (AEChood) valor A en su ajuste Clase eficiencia C mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 14,4 Emisiones sonoras en el 68 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia D valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 59 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,5 Eficiencia de iluminación A tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 83,5 Eficiencia de filtrado de 76 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de C Caudal de aire medido 322 m³/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 295 m³/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 224 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 580 m³/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 139 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 2 W de luz (WI)

Conexión eléctrica

Datos nominales de 142 W F conexión eléctrica L

Tensión 220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de

Iluminación media sobre 130 lux

la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

Nivel de potencia

alimentación

50-60 Hz 1500 mm


68 dBA

Disponible también

Otros colores disponibles

Blanco, Acero inoxidable, Silver Glass Códigos de otros colores KSET66VBE2 - KSET66E - disponibles KSET66VSE2



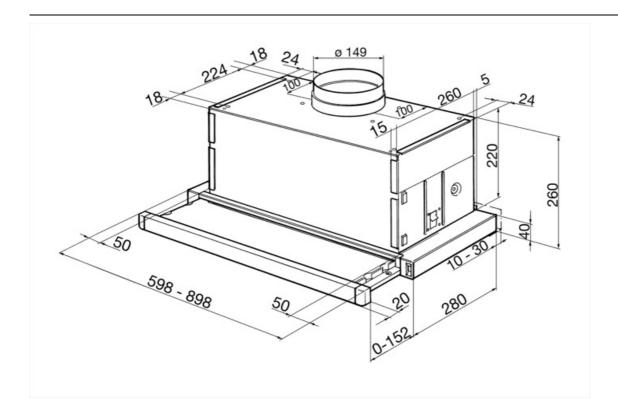



Accesorios Compatible

KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)





Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.