

**KSET6XE2**

<b>Familia</b>	Campana
<b>Tipo Campana</b>	Integrada a la vista
<b>Diseño</b>	Telescopica
<b>Filtración</b>	Extracción
<b>Material</b>	Acero inoxidable
<b>Tipo de inox</b>	Cepillado
<b>Código EAN</b>	8017709279912
<b>Ancho</b>	60 cm
<b>Estética</b>	Universal
<b>Color</b>	Plata
<b>Color serigrafía</b>	Negro
<b>Logo</b>	Serigrafiado



## Mandos

Regulación de mandos Slider

# Programas/Funciones

## N.º de velocidades

3

## Características técnicas



<b>Nº de Luces</b>	2	<b>Nº de Filtros</b>	2
<b>Tipo de Luz</b>	LED	<b>Filtros antigrasa</b>	Aluminio
<b>Potencia luz</b>	4 W	<b>Diámetro embocadura motor</b>	120 mm
<b>Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)</b>	520 m <sup>3</sup> /h	<b>Distancia mínima de la encimera de gas</b>	650 mm
<b>Potencia motor</b>	230 W	<b>Distancia mínima de la encimera eléctrica</b>	450 mm

	<b>Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Velocidad 1	270	53
Velocidad 2	360	58

Velocidad 3	500	66
-------------	-----	----

## Equipo accesorios incluidos


Reducción manguera Sí

## Prestaciones/Etiqueta energética

D E	
Consumo anual (AEChood)	127 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	9,8
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	16 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	D
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	270 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	500 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	53 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	66 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,6
Índice de eficiencia energética primera cavidad	94,8
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	306 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	238 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	207 W
Potencia normal sistema de luz (WI)	8 W
Iluminación media sobre la superficie de cocción	130 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA

## Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	238 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

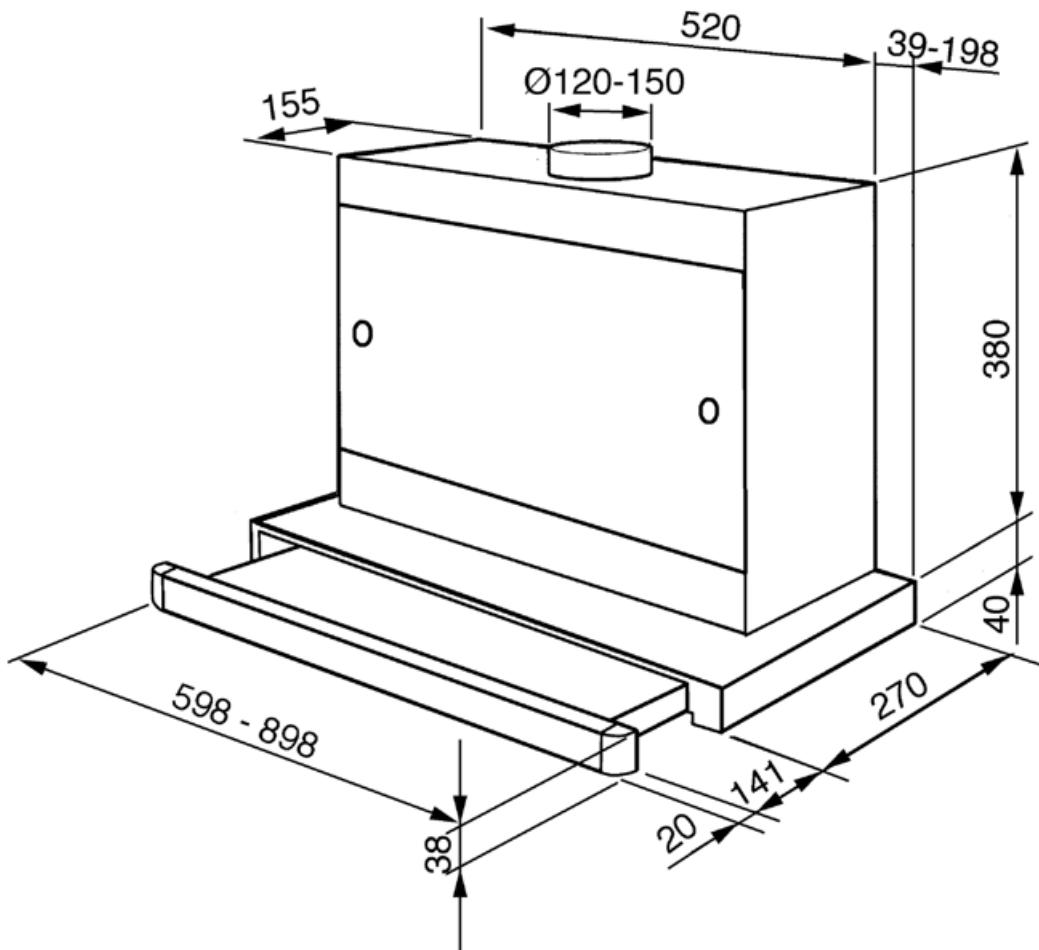



---

## Accesorios Compatible

---

**KITFC156**



Filtros carbón (kit 2 uds)

---

## Symbols glossary

---



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.