

## KSET6XE2

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista

Diseño Telescopica Filtración Extracción Material Acero inoxidable Tipo de inox Cepillado

8017709279912 Código EAN

Ancho 60 cm Estética Universal Color Plata Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



#### **Mandos**

Regulación de mandos Slider

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades 3

### Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros

LED Filtros antigrasa Tipo de Luz Aluminio Diámetro embocadura Potencia luz 4 W 120 mm motor

Capacidad máxima de 520 m<sup>3</sup>/h

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 230 W Distancia mínima de la 450 mm

encimera eléctrica

encimera de gas

Distancia mínima de la

650 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	270	53
Velocidad 2	360	58

**SMEG SPA** 13/12/2025



Velocidad 3	500	66
----------------	-----	----

### Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

## Prestaciones/Etiqueta energética

D	AC-
	D

Consumo anual 127 kWh/a Emisiones sonoras en el 53 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 9,8 Emisiones sonoras en el 66 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 16 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,6 Eficiencia de iluminación D tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 94.8 Eficiencia de filtrado de 75,1 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 306 m<sup>3</sup>/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 270 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 238 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 500 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 207 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 8 W de luz (WI) Iluminación media sobre 130 lux la superfície de cocción

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de<br/>conexión eléctrica238 WFrecuencia (Hz)50-60 HzTensión220-240 VLongitud del cable de<br/>alimentación1500 mm


SMEG SPA 13/12/2025

Nivel de potencia

acústica más alta (Lwa)

66 dBA



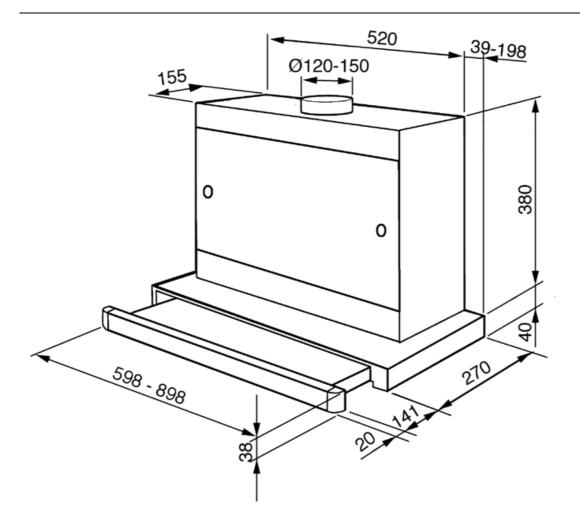

SMEG SPA 13/12/2025



# **Accesorios Compatible**

#### KITFC156



Filtros carbón (kit 2 uds)

SMEG SPA 13/12/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 13/12/2025