KSET6XE2

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709279912
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	4 W	**Kivezető nyílás**	120 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	520 m³/h	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	230 W	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	450 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	270	53
2. sebességfokozat	360	58

3. sebességfokozat	500	66

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	127 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	D
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	9,8
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	16 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	270 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	500 m³/h

Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	53 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	66 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,6
Energiahatékonysági mutató	94,8
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	306 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	238 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	207 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	130 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	66 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	238 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz

Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

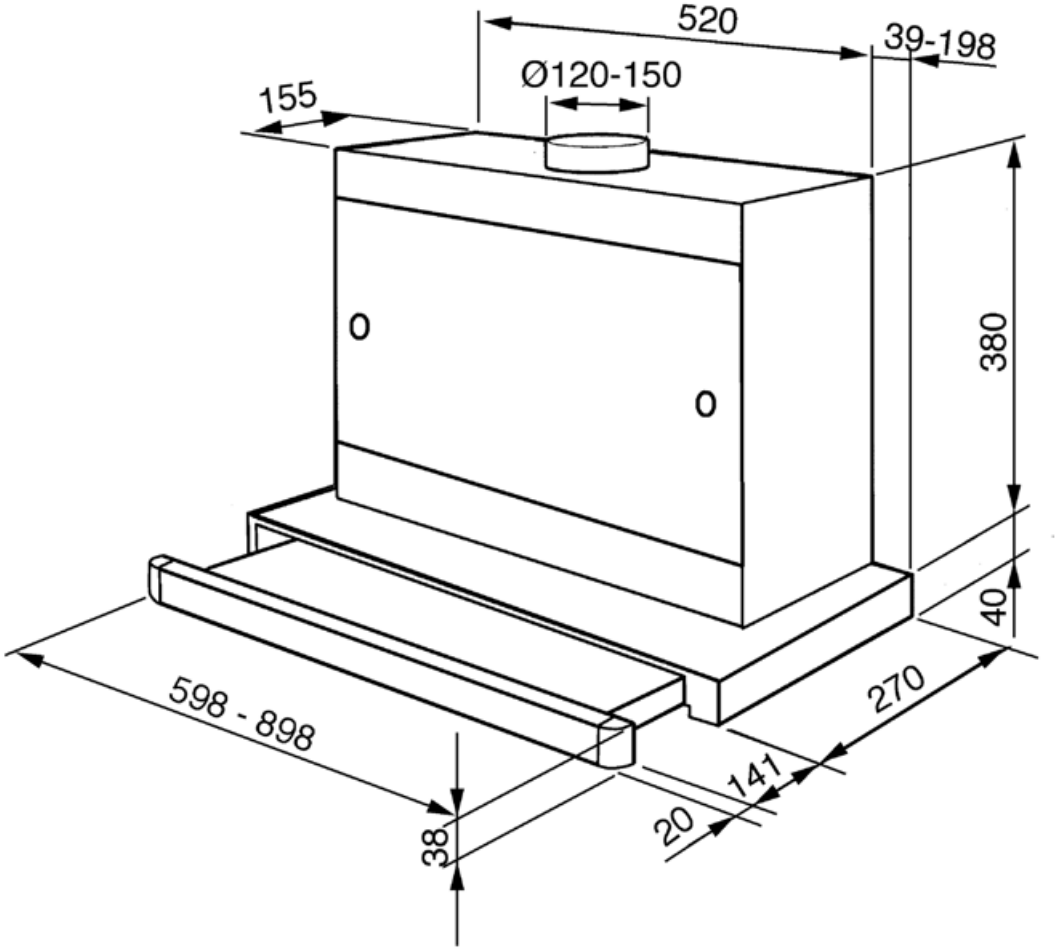
520
39-198
Ø120-150
155
380
40
270
598 - 898
141
20
38

Compatible Accessories



KITFC156

Aktívszén-szűrők Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

