# KSET86LX3



| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | Integrada a la vista |
| **Diseño** | Con frontalino a vista |
| **Filtración** | Extracción |
| **Material** | Acero inoxidable |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Código EAN** | 8017709333645 |
| **Ancho** | 86 cm |
| **Estética** | Universal |
| **Color** | Acero inoxidable |
| **Acabado** | Satinado |
| **Tipo de vidrio** | Claro |
| **Color serigrafía** | Negro |
| **Logo** | Serigrafiado |

## Mandos

| | |
|---|---|
| **Regulación de mandos** | Slider |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 3 |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° de Luces** | 2 | **N° de Filtros** | 2 |
| **Tipo de Luz** | LED | **Filtros antigrasa** | Aluminio |
| **Potencia luz** | 6 W | **Diámetro embocadura motor** | 120 mm |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 2700 K | **Distancia mínima de la encimera de gas** | 650 mm |
| **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 237 m³/h | **Distancia mínima de la encimera eléctrica** | 500 mm |
| **Potencia motor** | 75 W | | |

| | Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 132 | 44 |
| Velocidad 2 | 165 | 43 |

| | | |
|---|---|---|
| Velocidad 3 | 230 | 53 |

## Equipo accesorios incluidos

| | |
|---|---|
| **Reducción manguera** | Sí |

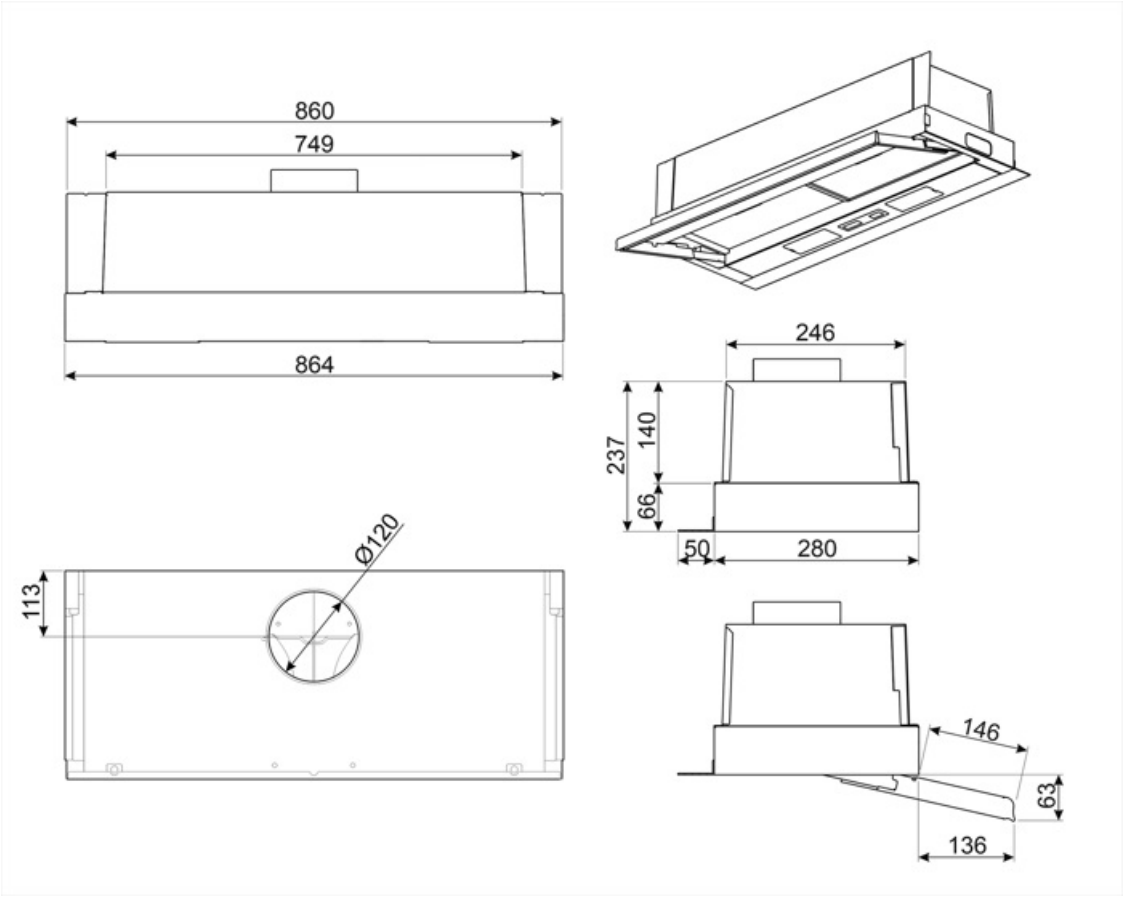
## Prestaciones/Etiqueta energética



| | |
|---|---|
| **Consumo anual (AEChood)** | 49 kWh/a |
| **Clase eficiencia energética ( EEC)** | C |
| **Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** | 8,4 |
| **Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** | E |
| **Clase de eficiencia de iluminación (LE)** | 20,1 lux/W |
| **Eficiencia de iluminación (LEC)** | B |
| **Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** | 65,1 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** | D |
| **Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** | 130 m³/h |
| **Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** | 225 m³/h |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** | 47 dBA |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** | 55 dBA |
| **Factor aumento de tiempo (F)** | 1,7 |
| **Índice de eficiencia energética primera cavidad** | 84,1 |
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 135 m³/h |
| **Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 160 Pa |
| **Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** | 72 W |
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 6 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 121 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 55 dBA |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 81 W |
| **Tensión** | 220-240 V |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Longitud del cable de alimentación** | 1500 mm |
| **Enchufe** | No |


860
749
864
246
237
140
66
50
280
Ø120
113
146
63
136

## Accesorios Compatible

KITFC62



# Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

