

# KSET86LX3

Familia Campana

Tipo Campana Integrada a la vista Diseño Con frontalino a vista

Filtración Extracción

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709333645 Código EAN

Ancho 86 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Satinado Acabado Tipo de vidrio Claro Color serigrafía Negro Logo Serigrafiado



#### **Mandos**

Regulación de mandos Slider

## **Programas/Funciones**

N.º de velocidades 3

#### Características técnicas





N° de Luces N° de Filtros

Tipo de Luz LED Filtros antigrasa Aluminio Potencia luz 6 W Diámetro embocadura 120 mm

motor Escala de temperatura 2700 K Distancia mínima de la

de color (° K)

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

237 m<sup>3</sup>/h

encimera de gas

Distancia mínima de la 500 mm

650 mm

encimera eléctrica

Potencia motor 75 W

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	132	44
Velocidad 2	165	43

**SMEG SPA** 15/12/2025



Velocidad 3	230	53
----------------	-----	----

### Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

### Prestaciones/Etiqueta energética

1	Ķ
\	'n

Consumo anual 49 kWh/a Emisiones sonoras en el 47 dBA (AEChood) aire ponderadas por el valor A en su ajuste Clase eficiencia C mínimo de utilización energética (EEC) normal:(SPEmin) Eficiencia 8,4 Emisiones sonoras en el 55 dBA Fluidodinámica (FDE) aire ponderadas por el Clase de eficiencia Ε valor A en su ajuste fluido dinámico (FDEC) máximo de utilización Clase de eficiencia de 20,1 lux/W normal: (SPEmax) iluminación (LE) Factor aumento de 1,7 Eficiencia de iluminación B tiempo (F) (LEC) Índice de eficiencia 84.1 Eficiencia de filtrado de 65,1 % energética primera grasa (GFE) cavidad Clase de eficiencia de Caudal de aire medido 135 m<sup>3</sup>/h filtrado de grasa (GFEC) en el mejor punto de Flujo de aire a la 130 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) velocidad mínima Presión de aire medida 160 Pa (Qmin) en el mejor punto de Flujo de aire a la 225 m<sup>3</sup>/h eficiencia (Qbep) máxima potencia Entrada de potencia 72 W (Qmax) eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep) Potencia normal sistema 6 W de luz (WI) Iluminación media sobre 121 lux

#### Conexión eléctrica

Datos nominales de 81 W Frecuencia (Hz) 50-60 Hz conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm Tensión 220-240 V alimentación

**SMEG SPA** 15/12/2025


la superfície de cocción

acústica más alta (Lwa)

55 dBA

Nivel de potencia



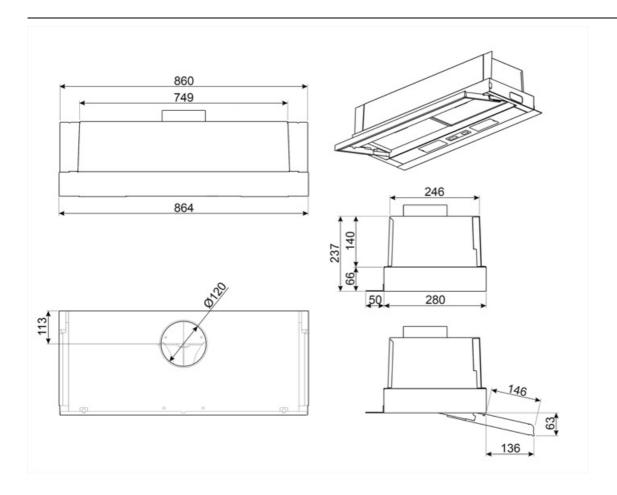

SMEG SPA 15/12/2025



# **Accesorios Compatible**

KITFC62



SMEG SPA 15/12/2025



## Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

SMEG SPA 15/12/2025