# KSET86LX3



| | |
|---|---|
| **Termékcsalád** | Páraelszívó |
| **Páraelszívó típusa** | Félintegrált páraelszívó |
| **Design** | Látható előlappal |
| **Elszívás** | Elszívás |
| **Anyag** | Rozsdamentes acél |
| **Acél típusa** | Szálcsiszolt |
| **EAN kód** | 8017709333645 |
| **Páraelszívó szélessége** | 86 cm |
| **Design család** | Universale |
| **Szín** | Rozsdamentes acél |
| **Felületkezelés** | Szatén |
| **Üveg típusa** | Átlátszó |
| **Serigraphy colour** | Fekete |
| **Logo** | Silk screen |

## Kezelő elemek

| | |
|---|---|
| **Vezérlés** | Slider |

## Program/Funkciók

| | |
|---|---|
| **Fokozatok száma** | 3 |

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Világítás száma** | 2 | **Szűrők száma** | 2 |
| **Világítás típusa** | LED | **Zsírszűrők** | Alumínium |
| **Világítás teljesítménye** | 6 W | **Kivezető nyílás** | 120 mm |
| **Világítás színhőmérsékleti skála (K)** | 2700 K | **Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL** | 650 mm |
| **Szabad kivezetés maximális légszállítása** | 237 m³/h | **Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL** | 500 mm |
| **Motorteljesítmény** | 75 W | | |

| | Légszállítás IEC 61591 [m³/h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| 1. sebességfokozat | 132 | 44 |
| 2. sebességfokozat | 165 | 43 |

| | | |
|---|---|---|
| 3. sebességfokozat | 230 | 53 |

## Mellékelt tartozékok

| | |
|---|---|
| **Csőszűkítő** | Igen |

## Teljesítmény / Energiacímke



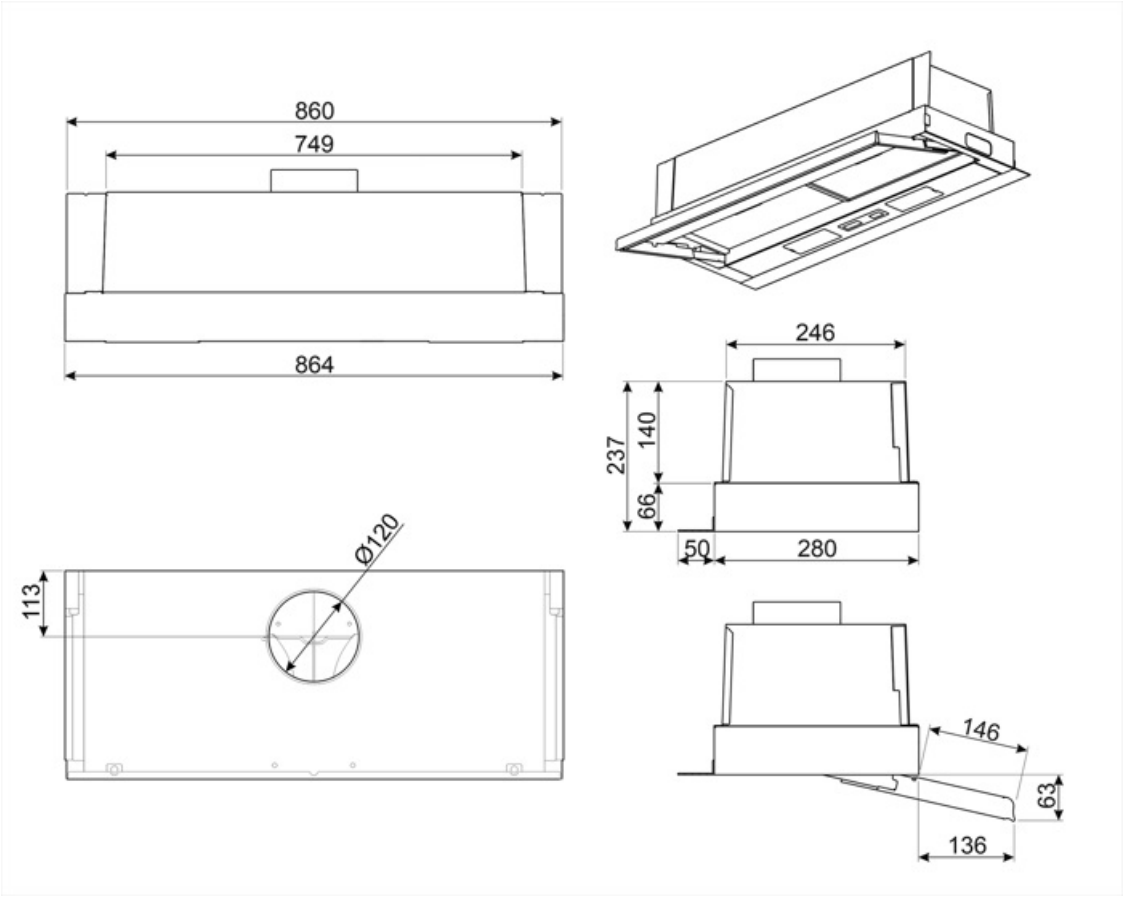
| | |
|---|---|
| **Éves energiafogyasztás (AEChood)** | 49 kWh/a |
| **Energiahatékonysági osztály (EEC)** | C |
| **Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)** | 8,4 |
| **Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)** | E |
| **Megvilágítási hatékonyság (LE)** | 20,1 lux/W |
| **Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)** | B |
| **Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)** | 65,1 % |
| **Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)** | D |
| **Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)** | 130 m³/h |
| **Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)** | 225 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)** | 47 dBA |
| **Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)** | 55 dBA |
| **Időtartam-növelő tényező (F)** | 1,7 |
| **Energiahatékonysági mutató** | 84,1 |
| **Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)** | 135 m³/h |
| **Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)** | 160 Pa |
| **Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)** | 72 W |
| **Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)** | 6 W |
| **Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)** | 121 lux |
| **Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)** | 55 dBA |

## Elektromos csatlakozás

| | |
|---|---|
| **Elektromos csatlakozás névleges értéke** | 81 W |
| **Feszültség** | 220-240 V |
| **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz |

| | |
|---|---|
| **Tápkábel hossza** | 1500 mm |
| **Csatlakozódugó** | Nem |


860
749
864
246
237
140
66
50
280
Ø120
113
146
63
136

## Compatible Accessories



**KITFC62**

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)

# Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

