

KSET86LX3

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Termékcsalád | Páraelszívó |
| Páraelszívó típusa | Félintegrált páraelszívó |
| Design | Látható előlappal |
| Elszívás | Elszívás |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Acél típusa | Szálcsiszolt |
| EAN kód | 8017709333645 |
| Páraelszívó szélessége | 86 cm |
| Design család | Universale |
| Szín | Rozsdamentes acél |
| Felületkezelés | Szatén |
| Üveg típusa | Átlátszó |
| Serigraphy colour | Fekete |
| Logo | Silk screen |



Kezelő elemek

| | |
|----------|--------|
| Vezérlés | Slider |
|----------|--------|

Program/Funkciók

| | |
|-----------------|---|
| Fokozatok száma | 3 |
|-----------------|---|

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | |
|--|-----------------------|
| Világítás száma | 2 |
| Világítás típusa | LED |
| Világítás teljesítménye | 6 W |
| Világítás színhőmérsékleti skála (K) | 2700 K |
| Szabad kivezetés maximális légszállítása | 237 m ³ /h |
| Motorteljesítmény | 75 W |

| | |
|---|-----------|
| Szűrők száma | 2 |
| Zsírszűrők | Alumínium |
| Kivezető nyílás | 120 mm |
| Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL | 650 mm |
| Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL | 500 mm |

| | Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h] | Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA] |
|--------------------|--|-------------------------------|
| 1. sebességfokozat | 132 | 44 |
| 2. sebességfokozat | 165 | 43 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| 3. sebességfokozat | 230 | 53 |
|--------------------|-----|----|

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen


Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Éves energiafogyasztás (AEChood) | 49 kWh/a | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin) | 47 dBA |
| Energihatékonysági osztály (EEC) | C | Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax) | 55 dBA |
| Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood) | 8,4 | Időtartam-növelő tényező (F) | 1,7 |
| Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC) | E | Energihatékonysági mutató | 84,1 |
| Megvilágítási hatékonyság (LE) | 20,1 lux/W | Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep) | 135 m ³ /h |
| Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC) | B | Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep) | 160 Pa |
| Zsírkiűrés hatékonyság (GFE) | 65,1 % | Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep) | 72 W |
| Zsírkiűrés hatékonysági osztály (GFEC) | D | Világítórendszer nominális teljesítménye (WL) | 6 W |
| Légszállítás minimum fokozaton (Qmin) | 130 m ³ /h | Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle) | 121 lux |
| Légszállítás maximum fokozaton (Qmax) | 225 m ³ /h | Zajtelszám szint a legmagasabb fokozaton (Lwa) | 55 dBA |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|--|-----------|-----------------|---------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke | 81 W | Tápkábel hossza | 1500 mm |
| Feszültség | 220-240 V | Csatlakozódugó | Nem |
| Frekvencia (Hz) | 50-60 Hz | | |

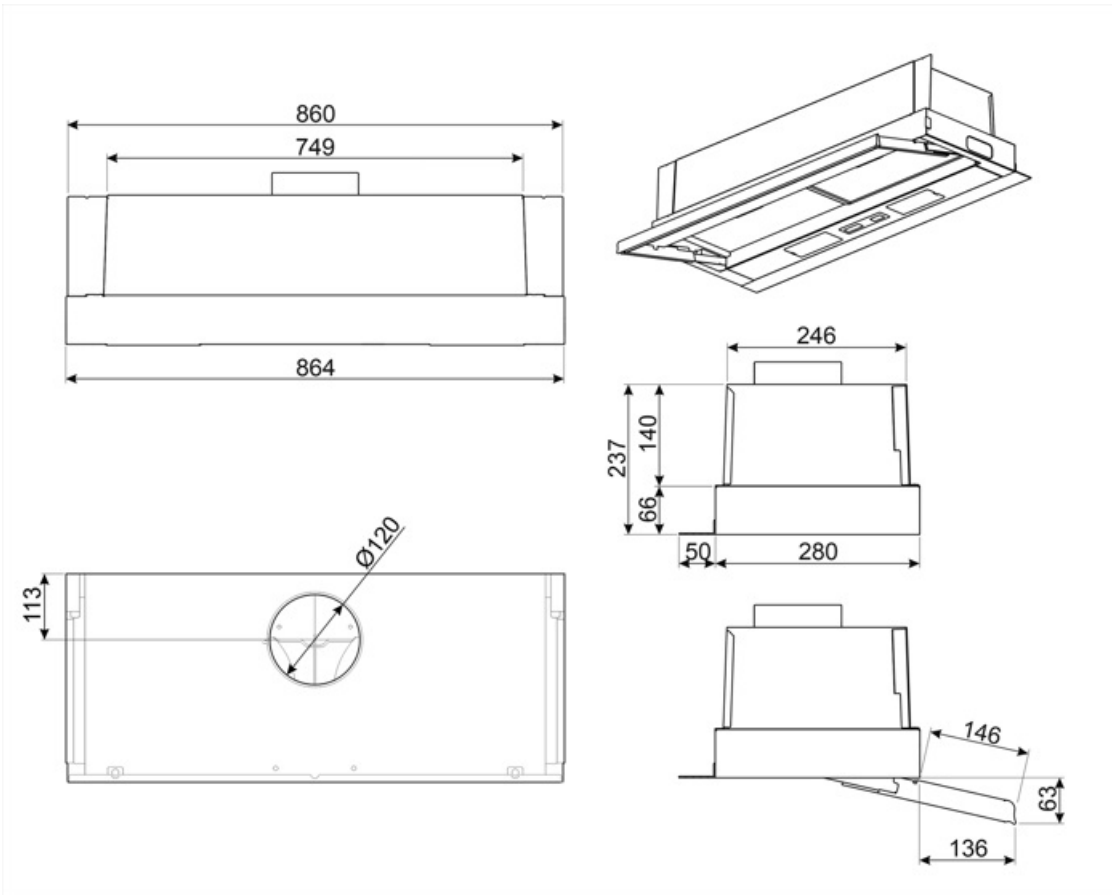

Compatible Accessories

KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)



Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.