

KSET86LX3

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Podszafrkowy okap teleskopowy
Design	Widoczny panel przedni
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709333645
Szerokość	86 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Rodzaj szkła	Przezroczyste
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak
-------------------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
--------------------------------	---

Specyfikacja techniczna



Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	6 W
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 K
Maksymalna objętość	237 m³/h
Moc silnika	75 W

Liczba filtrów	2
Filtr przeciw tłuszczowy	Aluminium
Średnica komina	120 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	500 mm

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	132	44
Prędkość 2	165	43

Prędkość 3	230	53
---------------	-----	----

Akcesoria w standardzie

Redukcja rury	Tak
---------------	-----


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	49 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	47 dBA
Klasa efektywności energetycznej	C	Poziom hałas przy max wydajności	55 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	8,4	Współczynnik upływu czasu (f)	1,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E	Wskaźnik efektywności energetycznej EEl	84,1
Wydajność oświetlenia (LEhood)	20,1 lux/W	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	135 m³/h
Klasa efektywności oświetlenia	B	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	160 Pa
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	65,1 %	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	72 W
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	6 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	130 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia	121 lux
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	225 m³/h	zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	
		Poziom hałas na najwyższej prędkości	55 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	81 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

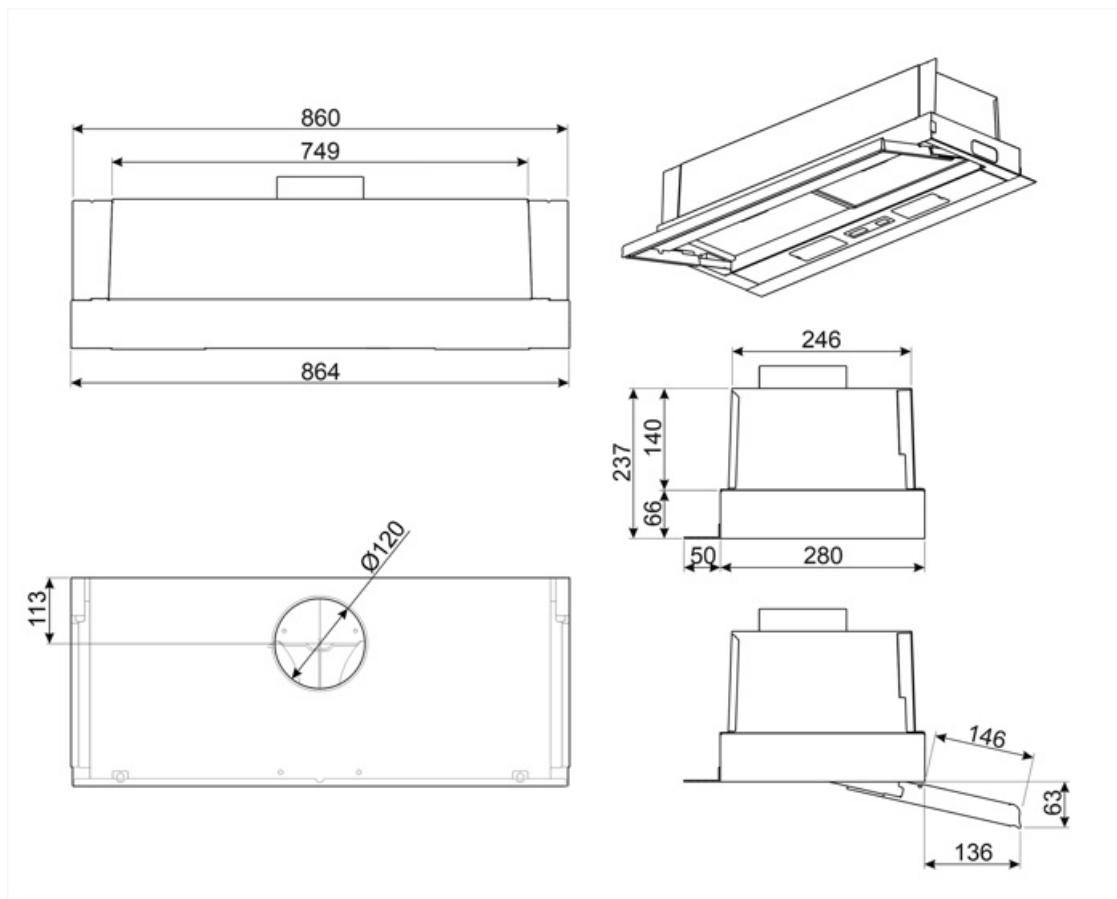

Kompatybilne Akcesoria

KITFC62

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)



Słowniczek oznaczeń



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

