KSET86LXE2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Con frontalino a vista
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709279509
Ancho	86 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Tipo de vidrio	Claro
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	2
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	2,5 W	**Diámetro embocadura motor**	120 mm
Escala de temperatura de color (° K)	3500 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	265 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	500 mm
Potencia motor	115 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocidad 1	102	46
Velocidad 2	135	52

Velocidad 3	257	64

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí

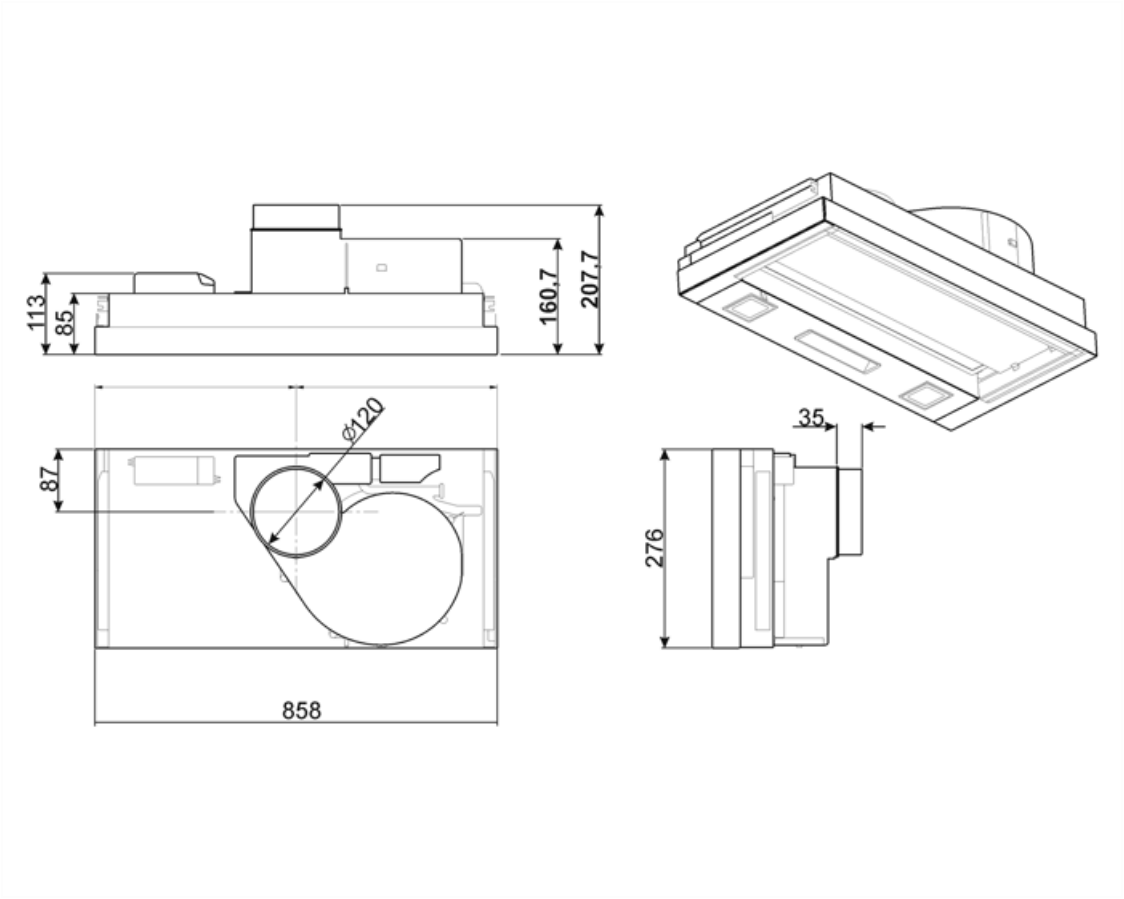
Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	68 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8,7
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	28,1 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	66 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	D
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	100 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	255 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	48 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	66 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,7
Índice de eficiencia energética primera cavidad	90,6
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	155 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	210 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	104 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	5 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	141 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	66 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	120 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No


113
85
160,7
207,7
ø120
87
858
35
276

Accesorios Compatible



KITFC300

Filtro de carbón Kit 2 piezas dimensión 208x170 mm

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

