

KSET86LXE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709279509
Largeur hotte	86 cm



Esthétique

Couleur	Inox	Type de verre	Standard (clair)
Finition	Satiné	Couleur de la sérigraphie	Noir
Esthétique	Universel	Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Tech

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	2
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	2,5 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	3500 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	265 m ³ /h		
Puissance du moteur	115 W		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	102	46
Vitesse 2	135	52
Vitesse 3	257	64

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique


D

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	68 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	48 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	D	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	66 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8.7	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	Indice d'efficacité énergétique	90.6
Efficacité lumineuse (LE)	28.1 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	155 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	210 Pa
Efficacité de filtration des graisses	66 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	104 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
Débit d'air à la vitesse minimale	100 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	141 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	255 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	66 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 120 W
Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm) 1500 mm

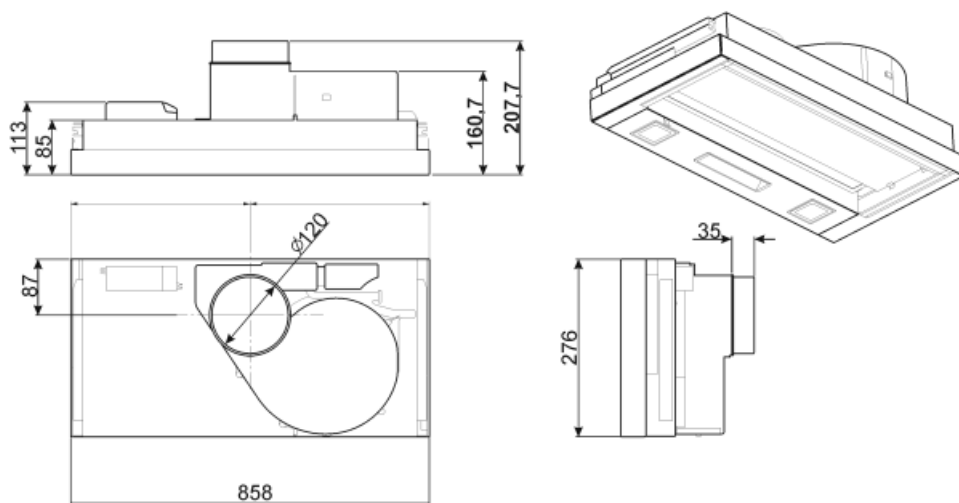

Not included accessories

KITFC300

Filtre charbon Kit 2 pièces dimensions 208x170mm

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



D : Indique la classe énergétique de l'appareil.