

# KSET86LXE2

Famille Hotte
Type de hotte Intégrable

**Design** Visière/casquette **Type d'aspiration** Evacuation

Matériau Inox
Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709279509

Largeur hotte86 cmEsthétiqueUniverselCouleurInoxFinitionSatiné

Type de verre Standard (clair)

Couleur de la sérigraphie Noir

Logo Sérigraphié



#### **Commandes**

Type de commandes Slider

### **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses 3

### **Technologie**





Nombre de lampes 2 Nombre de filtres 2

Type d'éclairage LED Filtres anti-graisses Aluminium
Puissance de l'éclairage 2.5 W Diamètre de sortie du 120 mm
Température de Couleur 3500 K moteur

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 265 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 115 W

Distance minimale 650 mm d'installation au dessus

d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale 500 mm

d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	102	46



Vitesse 2	135	52
Vitesse 3	257	64

### Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

### Performance / Etiquette Energétique


-4	_	A.
Κ.	D	İ

D A			
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	68 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la	48 dBA
Classe d'efficacité énergétique	D	vitesse minimale (SPEmin)	
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8.7	Emission acoustique de l'air pondérée à la	66 dBA
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	vitesse maximale (SPEmax)	
Efficacité lumineuse (LE)	28.1 lux/W	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.7
Classe d'efficacité lumineuse	Α	Indice d'efficacité énergétique	90.6
Efficacité de filtration des graisses	66 %	Débit d'air mesuré au point de rendement	155 m³/h
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	maximal	
Débit d'air à la vitesse minimale	100 m³/h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	210 Pa
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	255 m³/h	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	104 W
		Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
		Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	141 lux
		Niveau de bruit au réglage le plus élevé	66 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale	120 W	Fréquence	50-60 Hz
électrique		Longueur du câble	1500 mm
Tension	220-240 V	d'alimentation	



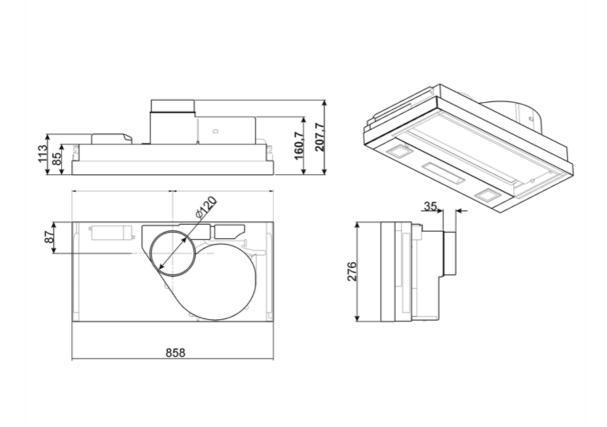



# **Accessoires Compatibles**



KITFC300

Filtre charbon Kit 2 pièces dimensions 208x170mm



### Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.