KSET86LXE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709279509
Largeur hotte	86 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Type de verre	Standard (clair)
Couleur de la sérigraphie	Noir
Logo	Sérigraphié



Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	2,5 W
Température de Couleur de la lumière (K)	3500 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	265 m³/h
Puissance du moteur	115 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm
Clapet anti-retour	oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	**Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Vitesse 1	102	46

Vitesse 2	135	52
Vitesse 3	257	64

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie oui

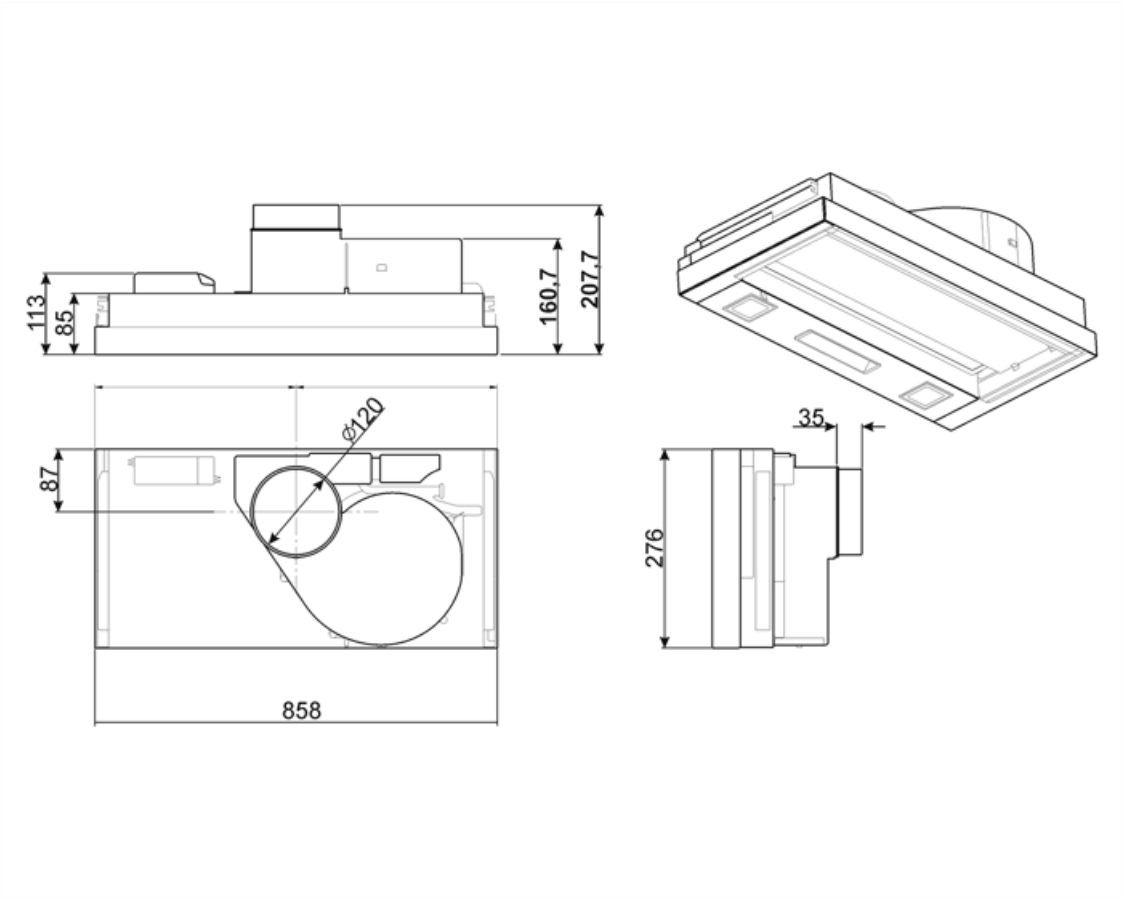
Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	68 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8,7
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	28,1 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	66 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D
Débit d'air à la vitesse minimale	100 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	255 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	48 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	66 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,7
Indice d'efficacité énergétique	90,6
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	155 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	210 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	104 W
Puissance nominale du système d'éclairage	5 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	141 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	66 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	120 W
Tension	220-240 V
Fréquence	50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Type de prise	Non


113
85
160,7
207,7
ø120
87
858
35
276

Accessoires Compatibles



KITFC300

Filtre charbon Kit 2 pièces dimensions 208x170mm

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.

