


# KSET900HXE

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Tuoteryhmä              | Liesikupu                  |
| Liesituulettimen tyyppi | Integroitava liesituuletin |
| Design                  | Teleskooppi                |
| Tiivistys               | Poisto                     |
| Elektroninen säätö      | Kyllä                      |
| Materiaali              | Ruostumaton teräs          |
| Teräksen tyyppi         | Harjattu                   |
| EAN-koodi               | 8017709205393              |
| Estetiikka              | Universale                 |
| Väri                    | Ruostumaton teräs          |
| Pinnan viimeistely      | Harjattu                   |
| Väripainatus            | Musta                      |
| Logo                    | Silkkipainettu             |

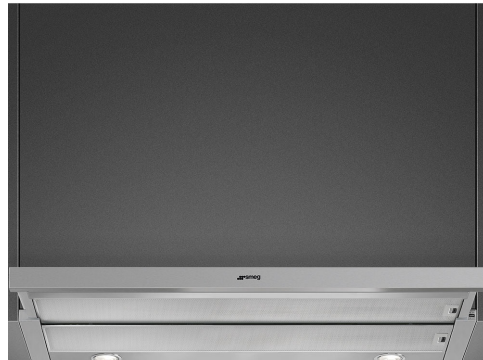

## Säätimet

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Säätöasetus | Elektroniset painikkeet |
|-------------|-------------------------|

## Ohjelma / toiminnot

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nopeusvaihtoehtojen määrä | 3   |
| Suurin nopeus             |  |

## Tekniset ominaisuudet



|                                    |          |  |          |
|------------------------------------|----------|--|----------|
| Lamppujen lukumäärä                | 2        | Suodattimien lkm                               | 2        |
| Valon tyyppi                       | LED      | Rasvasuodattimet                               | Alumiini |
| Valon tehokkuus                    | 2 W      | Tuuletusaukko                                  | 150 mm   |
| Valon värilämpötila-asteikko (°K)  | 3500 °K  | Minimietäisyys kaasuliittimestä                | 650 mm   |
| Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti | 610 m³/h | Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta | 500 mm   |
| Moottorin teho                     | 220 W    | Vedonestoventtiili                             | Kyllä    |

|          | Imuteho (IEC 61591)<br>[m³/h] | Äänitaso (IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Nopeus 1 | 256                           | 48                                 |
| Nopeus 2 | 332                           | 53                                 |

|               |     |    |
|---------------|-----|----|
| Nopeus 3      | 496 | 63 |
| Suurin nopeus | 603 | 68 |

## Vakiovarusteet

Putken supistus Kyllä

## Suorituskyky/energiamerkintä




|   |                       |  |                       |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Vuotuinen energiankulutus                   | 45 kWh/a              | Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)  | 48 dBA                |
| Energiatehokkuusluokka FDE                  | A                     | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella  | 63 dBA                |
| Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC) | 30.9                  | Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost) | 68 dBA                |
| Valon tehokkuus (LF)                        | A                     | Energiankulutus stand by tilassa   | 0.49 W                |
| Valon tehokkuus (LEC)                       | 29 lux/W              | aikaa lisäävä tekijä (F)   | 0.9                   |
| Rasvasuodattimen tehokkuus                  | A                     | Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa                                     | 336 m <sup>3</sup> /h |
| Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)     | 76 %                  | Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine  | 414 Pa                |
| Ilmavirta alimmalla nopeudella              | C                     | Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla                                 | 125 W                 |
| Ilmavirta max nopeudella                    | 256 m <sup>3</sup> /h | Valojen normaali tehokkuus   | 5 W                   |
| Ilmavirran nopeutin                         | 496 m <sup>3</sup> /h | Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla                                      | 145 lux               |
|   | 603 m <sup>3</sup> /h | Melutaso korkeimmalla tehokkuudella  | 63 dBA                |

## Sähköliitännä

|                       |           |               |          |
|-----------------------|-----------|---------------|----------|
| Sähköliitännäluokitus | 225 W     | Taajuus       | 50-60 Hz |
| Jännite               | 220-240 V | Johdon pituus | 1500 mm  |

## Vaihtoehtoisen lisävarusteet

|                     |          |              |    |
|---------------------|----------|--------------|----|
| Aktiivihilifiltteri | KITFC500 | Hornin jatke | No |
| Kaukosäädin         | No       | Poistolähtö  | No |

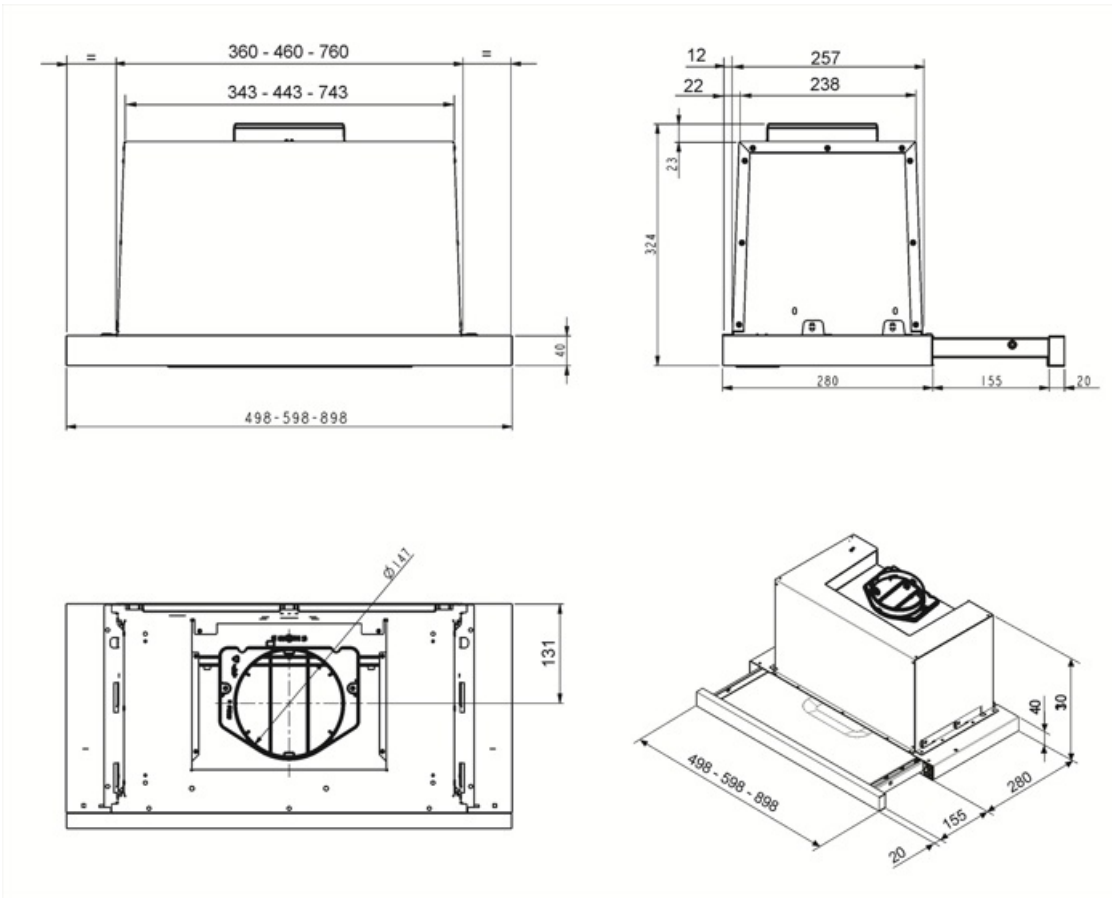

---

## Compatible Accessories

---



KITFC500

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)

---

## Symbols glossary

---



**Suodattimet:** Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



**Valot:** Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



**A:** Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



**Teho-/turboasetus:** kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.