


KSET900HXE

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Produktgruppe | Kjøkkenvifte |
| Hettetype | Integrerte kjøkkenvifte |
| Design | Teleskopisk |
| Uttrekking | Utdrivning |
| Elektronisk kontroll | Ja |
| Materiale | Rustfritt stål |
| Type stål | Børstet |
| EAN-kode | 8017709205393 |
| Estetikk | Universell |
| Farge | Rustfritt stål |
| Finish | Satinert |
| Farge på silketrykk | Sort |
| Logo | Silketrykk |

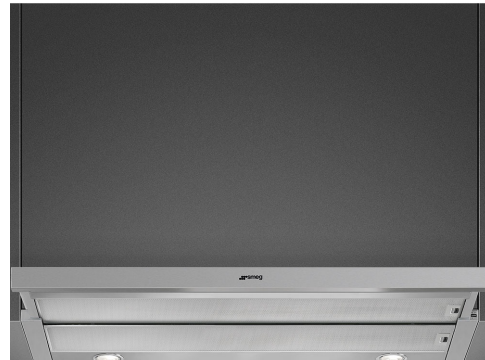

Kontroller

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kontrollinnstilling | Elektroniske knapper |
|---------------------|----------------------|

Program / funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Antall hastigheter | 3 |
| Intensiv hastighet |  |

Tekniske egenskaper

| | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------|
|  |  | | |
| Antall lamper | 2 | Antall filtre | 2 |
| Type lampe | LED | Fettfiltre | Aluminium |
| Lyseffekt | 2 W | Luftutløp | 150 mm |
| Temperaturskala | 3500 °K | Minste avstand fra gasskomfyr | 650 mm |
| lampefarge | | Minste avstand fra elektriskkomfyr | 500 mm |
| Maksimal kapasitet i fri modus | 610 m ³ /h | Tilbakeslagsventil | Ja |
| Motoreffekt | 220 W | | |

| | Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h] | Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-------------|--|---------------------------------|
| Hastighet 1 | 256 | 48 |
| Hastighet 2 | 332 | 53 |

| | | |
|--------------------|-----|----|
| Hastighet 3 | 496 | 63 |
| Intensiv hastighet | 603 | 68 |

Standardtilbehør

Rørreduksjon Ja

Kapasitets-/energietikett



| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Årlig Effektivt Forbruk (AEChood) | 45 kWh/a | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin) | 48 dBA |
| Energi effektivitets klasse (EEC) | A | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax) | 63 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE) | 30.9 | Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost) | 68 dBA |
| Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC) | A | Strømforbruk - hvilemodus (Ps) | 0.49 W |
| Belysning Effektivitet (LE) | 29 lux/W | Tidsøkning faktor (F) | 0.9 |
| Belysning Effektivitet klasse (LEC) | A | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 336 m³/h |
| Fett filtreringsutbytte (GFE) | 76 % | Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP) | 414 Pa |
| Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE) | C | Målt strøm på beste virkningsgrad | 125 W |
| Luftflyt ved mininum fart (Qmin) | 256 m³/h | Normal styrke på lyssystem (WI) | 5 W |
| Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax) | 496 m³/h | Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle) | 145 lux |
| Luftmengde ved økt hastighet (Qboost) | 603 m³/h | Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa) | 63 dBA |

Elektrisk tilkobling


| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|
| Elektrisk tilkoblingseffekt | 225 W | Frekvens | 50-60 Hz |
| Spenning | 220-240 V | Lengde på ledning | 1500 mm |

Tilvalg

| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----|
| Kullfilter | KITFC500 | Pipe ekspansjon | No |
| Fjernkontroll | No | | |

Luftutløp

No

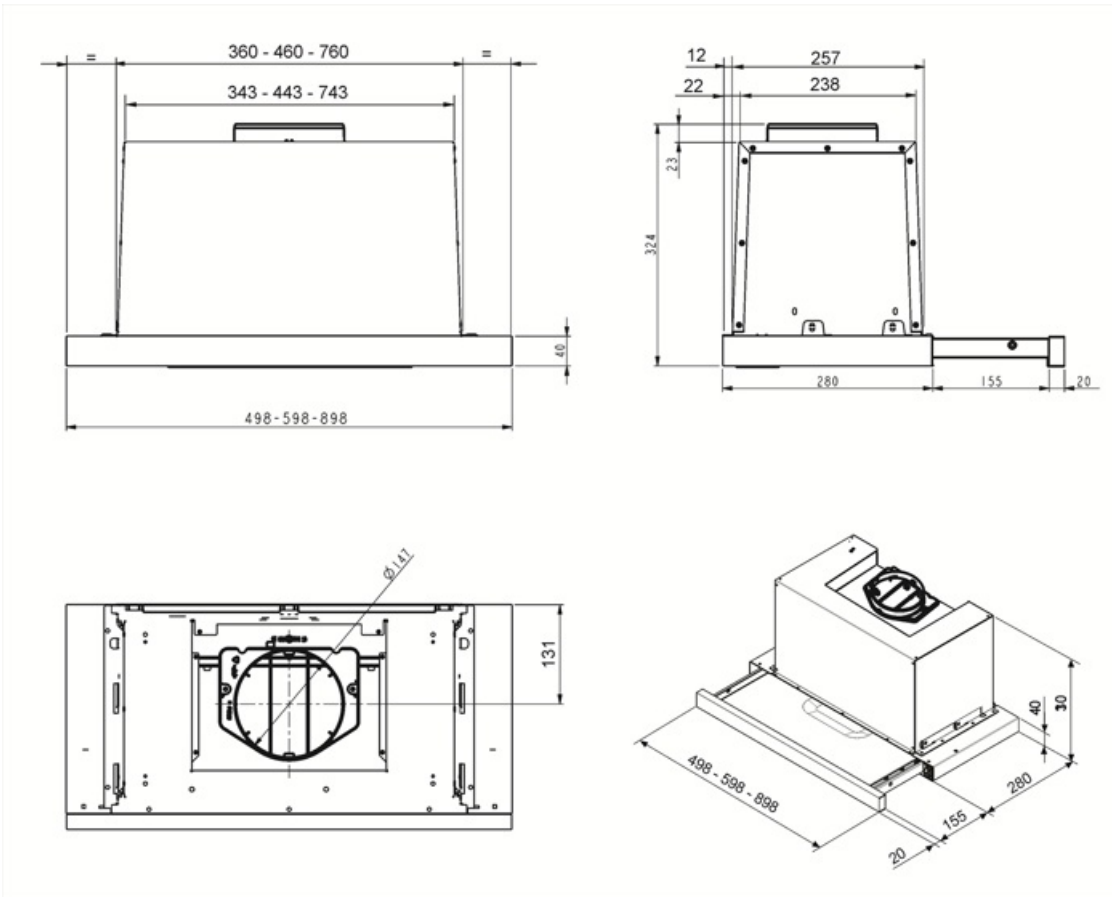





Compatible Accessories



KITFC500

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |