


# KSET900HXE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Vlakschermkap
Design	Telescopisch
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709205393
Breedte afzuigkap	90 cm



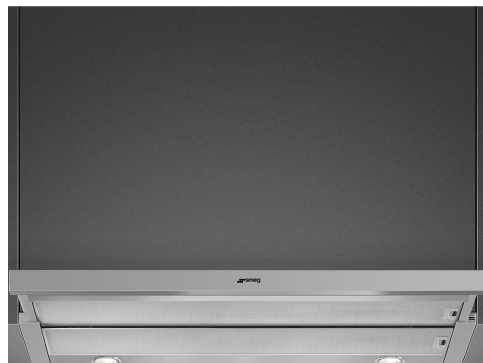

## Design

Esthetiek	Universeel	Kleur serigrafie	Zwart
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geëtst
Afwerking	Geborsteld		

## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium
Vermogen lamp	2 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	3500 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	610 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	220 W	Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	256	48
Snelheid 2	332	53
Snelheid 3	496	63

Snelheid Intensief	603	68
--------------------	-----	----

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

## Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	45 kWh/a	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	63 dBA
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30,9	Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A	Vermogensverbruik in Stand-by modus	0,49 W
Lichtefficiëntie (LEC)	29 lux/W	Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A	Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	336 m³/h
Vetfilterefficiëntie (GFE)	76 %	Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	414 Pa
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	125 W
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	256 m³/h	Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	5 W
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	496 m³/h	Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	145 lux
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	603 m³/h	Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	63 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	225 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

## Opties niet inbegrepen

Meegeleverde koolstoffilters KITFC500

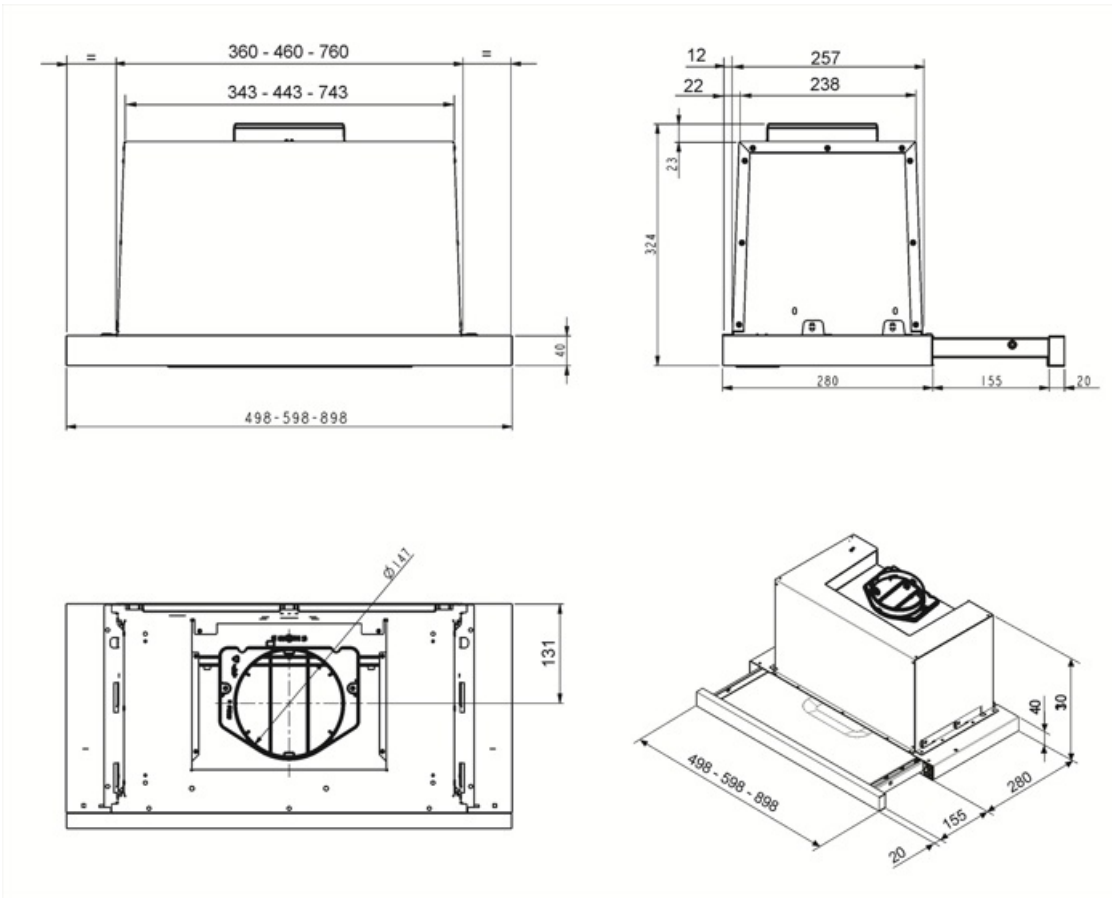

## Accessoires niet inbegrepen

---



KITFC500

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



**A:** Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



**Intensieve / turbo-stand:** wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.