

# KSET900XE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709205379
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck





## Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung
-------------------	------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
----------------------------	---

## Technische Eigenschaften

			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium
Beleuchtungsleistung	3 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Skala der Licht-Temperatur	3500 °K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	600 m <sup>3</sup> /h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm
Motorleistung	175 W	Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	240	44

Leistungsstufe 2	368	54
Leistungsstufe 3	581	65


## Technische Daten / Energielabel



<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEC<sub>hood</sub>)</b>	75 kWh/Jahr	<b>A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPE<sub>min</sub>)</b>	44 dBA
<b>Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)</b>	B	<b>A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE<sub>max</sub>)</b>	65 dBA
<b>Fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>)</b>	21	<b>Zeitverlängerungsfaktor (f)</b>	1,2
<b>Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE<sub>hood</sub>)</b>	C	<b>Energieeffizienzindex (EEI<sub>hood</sub>)</b>	69,4
<b>Beleuchtungseffizienz (LE<sub>hood</sub>)</b>	76,1 lux/W	<b>Volumenstrom im Bestpunkt (Q<sub>bep</sub>)</b>	352 m <sup>3</sup> /h
<b>Beleuchtungseffizienzklasse (LE<sub>hood</sub>)</b>	A	<b>Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P<sub>bep</sub>)</b>	354 Pa
<b>Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>)</b>	76 %	<b>Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W<sub>bep</sub>)</b>	165 W
<b>Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE<sub>hood</sub>)</b>	C	<b>Beleuchtungsleistung</b>	4 W
<b>Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q<sub>min</sub>)</b>	240 m <sup>3</sup> /h	<b>Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E<sub>middle</sub>)</b>	304 lux
<b>Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q<sub>max</sub>)</b>	581 m <sup>3</sup> /h	<b>A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (L<sub>wa</sub>)</b>	65 dBA

## Elektrischer Anschluss

<b>Elektr. Gesamtanschlußwert</b>	215 W	<b>Frequenz</b>	50-60 Hz
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Länge Netzkabel</b>	1500 mm

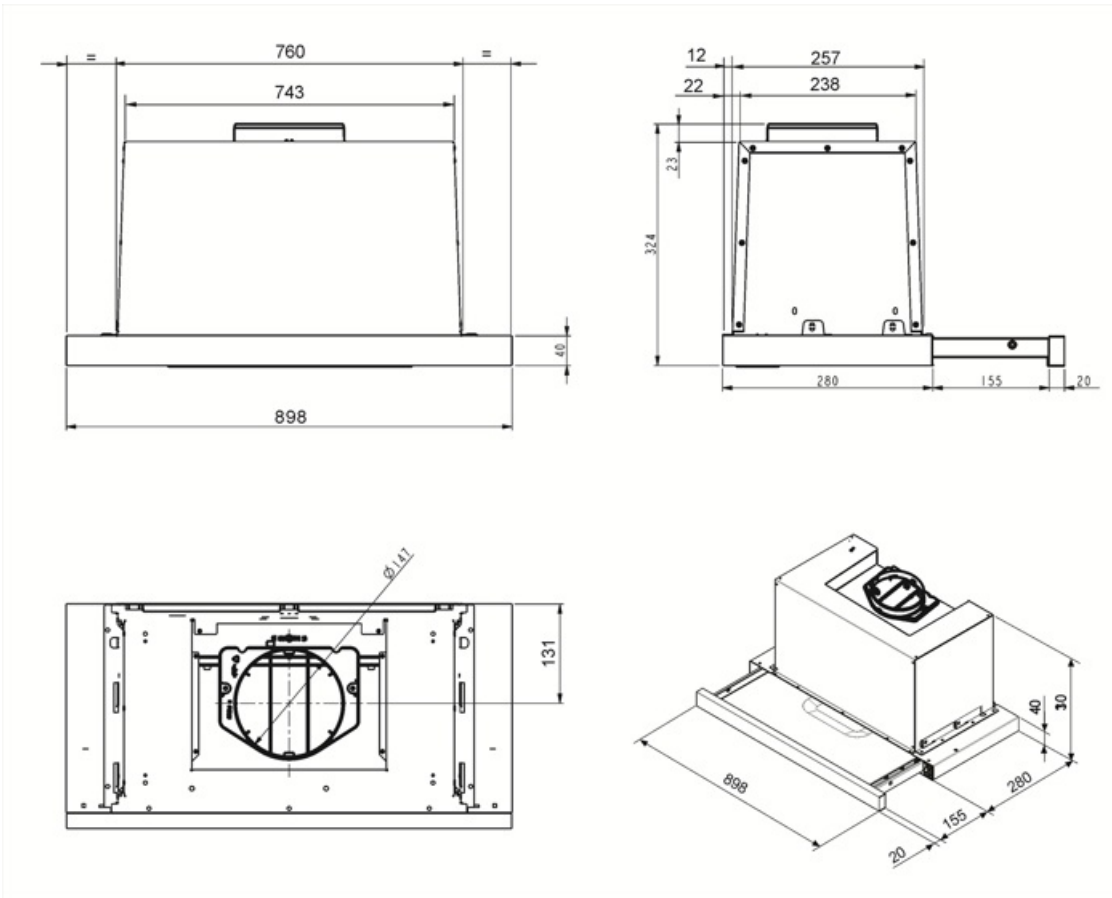

## Kompatibel Zubehör

---



KITFC500

Round Charcoal filters (kit 2 pieces)

---

## Symbols glossary

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung

