

# KSET900XE

<b>Famille</b>	Hotte
<b>Type de hotte</b>	Intégrable
<b>Design</b>	Télescopique
<b>Type d'aspiration</b>	Evacuation
<b>Matériau</b>	Inox
<b>Type d'inox</b>	Brossé
<b>Code EAN</b>	8017709205379
<b>Largeur hotte</b>	90 cm
<b>Esthétique</b>	Universel
<b>Couleur</b>	Inox
<b>Finition</b>	Satiné
<b>Couleur de la sérigraphie</b>	Noir
<b>Logo</b>	Sérigraphié



## Commandes

Type de commandes      Slider

## Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses      3

## Technologie



<b>Nombre de lampes</b>	2	<b>Nombre de filtres</b>	2
<b>Type d'éclairage</b>	LED	<b>Filtres anti-graisses</b>	Aluminium
<b>Puissance de l'éclairage</b>	3 W	<b>Diamètre de sortie du moteur</b>	150 mm
<b>Température de Couleur de la lumière (K)</b>	3500 K	<b>Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz</b>	650 mm
<b>Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)</b>	600 m³/h	<b>Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique</b>	500 mm
<b>Puissance du moteur</b>	175 W	<b>Clapet anti-retour</b>	Oui

	<b>Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]</b>	<b>Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]</b>
Vitesse 1	240	44





Vitesse 2	368	54
Vitesse 3	581	65

## Performance / Etiquette Energétique

 E		
Consommation d'énergie annuelle (AEC)	75 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) 44 dBA
Classe d'efficacité énergétique	B	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) 65 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	21	Facteur d'augmentation du temps (F) 1.2
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Indice d'efficacité énergétique 69.4
Efficacité lumineuse (LE)	76.1 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal 352 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal 354 Pa
Efficacité de filtration des graisses	76 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal 165 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage 4 W
Débit d'air à la vitesse minimale	240 m³/h	ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) 304 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	581 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé 65 dBA

## Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	215 W	Longueur du câble d'alimentation	1500 mm
Tension	220-240 V	Type de prise	Non
Fréquence	50-60 Hz		

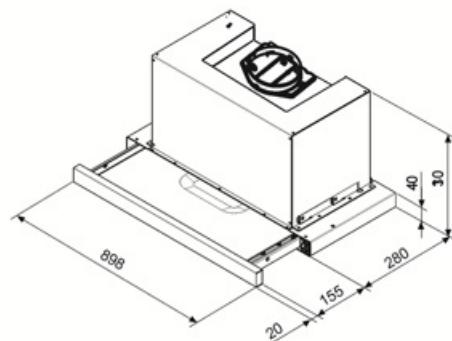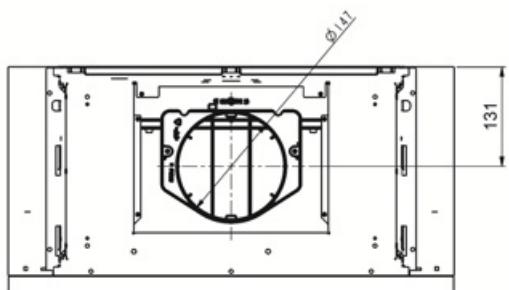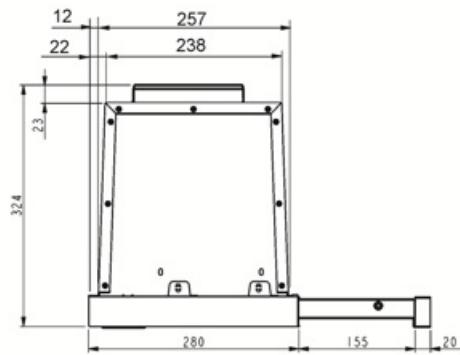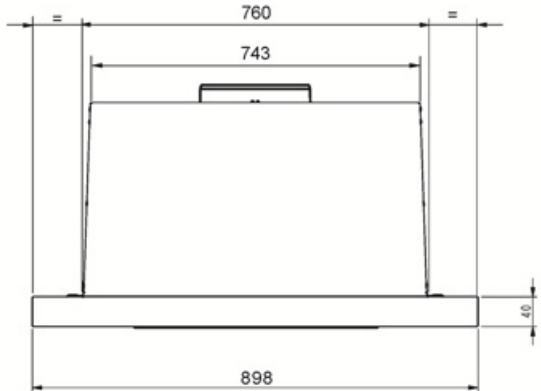



---

## Accessoires Compatibles

---

**KITFC500**



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

---

## Symbols glossary

---



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A<sup>a</sup>  
B<sup>b</sup>



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.