

KSET900XE

| | |
|-------------------|---------------------------|
| משפחת מוצרים | קולט אדים |
| סוג | (קולט אדים משולב) (למחצה) |
| עיצוב | טלסקופי |
| הוצאה | הוצאה |
| חומר | נירוסטה |
| סוג פלדה | מוברש |
| קוד EAN | 8017709205379 |
| רוחב קולט האדים | 90 cm |
| סדרה עיצובית | Universale |
| צבע | נירוסטה |
| גימור | סאטין |
| Serigraphy colour | Black |
| Logo | Silk screen |



למשפחת תנורים

מחונן הגדרות בקרות

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות 3

מאפיינים טכניים



| | | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| מס' נורות | 2 | מס' מסננים | 2 |
| סוג נורה | LED | מסננים נגד שומן | אלומיניום |
| הספק נורה | 3 W | פתח אורור | 150 mm |
| סקלאת טמפרטורה של צבע | 3500 K | מרחק מינימלי מכיריים גז | 650 mm |
| (K) תאורה | | מרחק מינימלי מכיריים חשמליות | 500 mm |
| קיבולת מרבית של יציאה חופשית | 600 m ³ /h | שסתום אל-חזור | כן |
| הספק מנוע | 175 W | | |

| | IEC 61591 קצב הוצאה [m ³ /h] | IEC 60704-2-13 רמת רעש [dBA] |
|------------|---|------------------------------|
| קולטי אדים | 240 | 44 |
| קולטי אדים | 368 | 54 |

| | | |
|------------|-----|----|
| קולטי אדים | 581 | 65 |
|------------|-----|----|

תווית חשמל / ביצועים




| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| צריכת יעילות שנתית (AEChood) | 75 kWh/a | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin) | 44 dBA |
| דרגת יעילות אנרגטית (FDE) | B | פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax) | 65 dBA |
| יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | 21 | מקדם הארכת זמן (F) | 1,2 |
| קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC) | C | אינדקס יעילות אנרגטית | 69,4 |
| יעילות תאורה (LE) | 76,1 lux/W | קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep) | 352 m ³ /h |
| קטגוריית יעילות תאורה (LEC) | A | לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep) | 354 Pa |
| יעילות סינון שומן (GFE) | 76 % | מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep) | 165 W |
| קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC) | C | צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL) | 4 W |
| זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin) | 240 m ³ /h | הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle) | 304 lux |
| זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax) | 581 m ³ /h | רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwd) | 65 dBA |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|---------|
| דירוג חיבור חשמלי מתח | 215 W | אורך כבל חשמל תקע | 1500 mm |
| תדר (Hz) | 220-240 V | | לא |
| | 50-60 Hz | | |

זמין גם

| | |
|-------------------------------|----|
| Alternative colours available | No |
|-------------------------------|----|

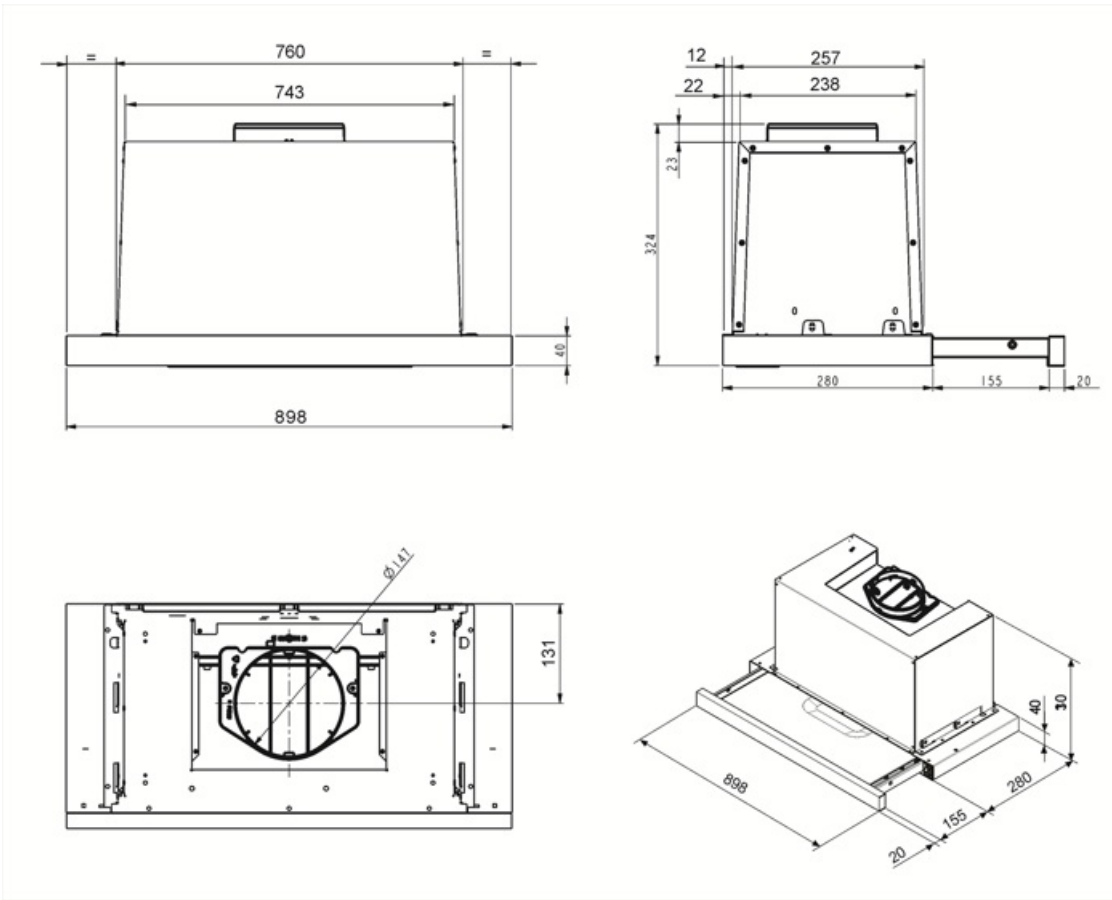

Compatible Accessories



KITFC500

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)

Symbols glossary



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

