

KSET900XE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Vstavaný (polovičný) digestor
Dizajn	Výsuvné
Extrakcia	Extrakcia
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709205379
Šírka digestora	90 cm
Estetica	Univerzálny
Farba	Nehrdzavejúca oceľ
Povrchová úprava	Saténový
Serigraphy colour	Black
Logo	Silk screen



Ovládače

Nastavenie ovládačov Jazdec

Programy / funkcie

Počet rýchlostí 3

Technické údaje



Počet svetiel	2
Typ osvetlenia	LED
Svetelný výkon	3 W
Rozsah teploty farby svetla (K)	3500 K
Maximálna kapacita voľného výstupu	600 m³/h
Výkon motora	175 W

Počet filtrov	2
Tukové filtre	Hliník
Vetrací otvor	150 mm
Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	500 mm
Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	240	44
Rýchlosť 2	368	54

Rýchlosť 3	581	65
---------------	-----	----

Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	75 kWh/a
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	B
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	21
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	C
Účinnosť osvetlenia (LE)	76,1 lux/W
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	76 %
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	240 m³/h
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	581 m³/h

Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	44 dBA
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	65 dBA
Koeficient zvýšenia času (F)	1,2
Index energetickej účinnosti	69,4
Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	352 m³/h
Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	354 Pa
Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	165 W
Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	4 W
Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	304 lux
Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)	65 dBA


Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia	215 W
Napätie	220-240 V

Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Dĺžka napájacieho kábla	1500 mm

Tiež dostupné

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

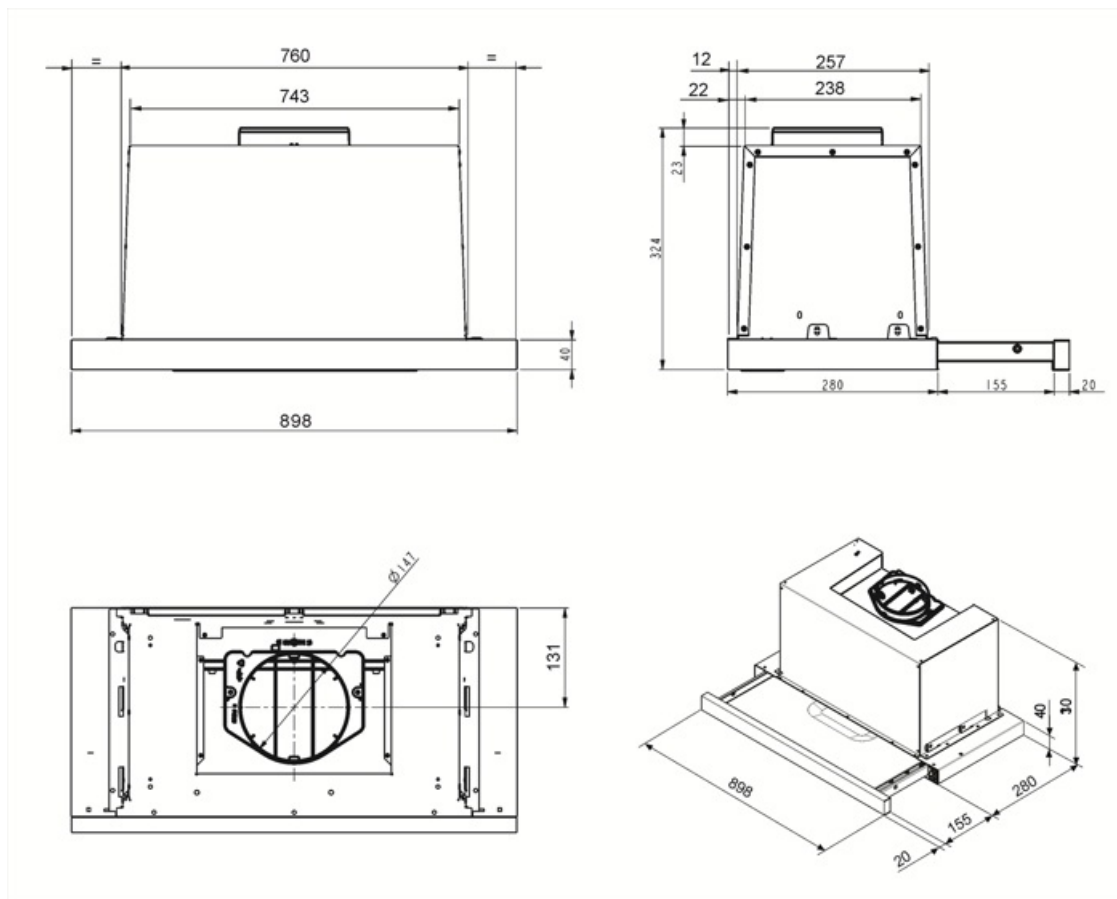

Compatible Accessories



KITFC500

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)

Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.