

KSET91E2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709274795
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Slider

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3

Características técnicas



Nº de Luces

2

Nº de Filtros

4

Tipo de Luz

LED

Filtros antigrasa

Aluminio

Potencia luz

4 W

Diámetro embocadura
motor

120 mm

Capacidad máxima de
aspiración en
modalidad libre (P0)

315 m³/h

Distancia mínima de la
encimera de gas

650 mm

Potencia motor

125 W

Distancia mínima de la
encimera eléctrica

450 mm

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	180	57
Velocidad 2	220	62


Velocidad 3	310	67
-------------	-----	----

Prestaciones/Etiqueta energética

 		
Consumo anual (AEChood)	70 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)
Clase eficiencia energética (EEC)	D	57 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8,1	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E	67 dBA
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	13 lux/W	Factor aumento de tiempo (F)
Eficiencia de iluminación (LEC)	D	1,7
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %	Índice de eficiencia energética primera cavidad
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	180 m³/h	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	310 m³/h	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)
		Potencia normal sistema de luz (WI)
		Iluminación media sobre la superficie de cocción
		Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)
		67 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	133 W	Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50 Hz		

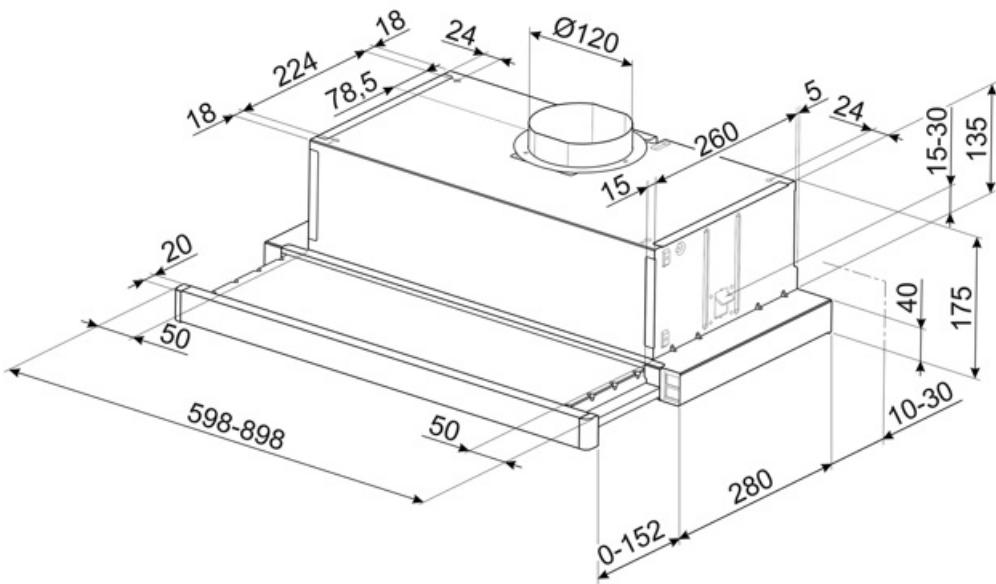



Accesorios Compatible

KITFC6191

Filtros de carbón (kit 2 uds)



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

