KSET91E2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Telescopica
Filtración	Extracción
Material	Material pintado
Código EAN	8017709274795
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Plata
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	4
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	4 W	**Diámetro embocadura motor**	120 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	315 m³/h	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Potencia motor	125 W	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	450 mm

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	180	57
Velocidad 2	220	62

Velocidad 3	310	67

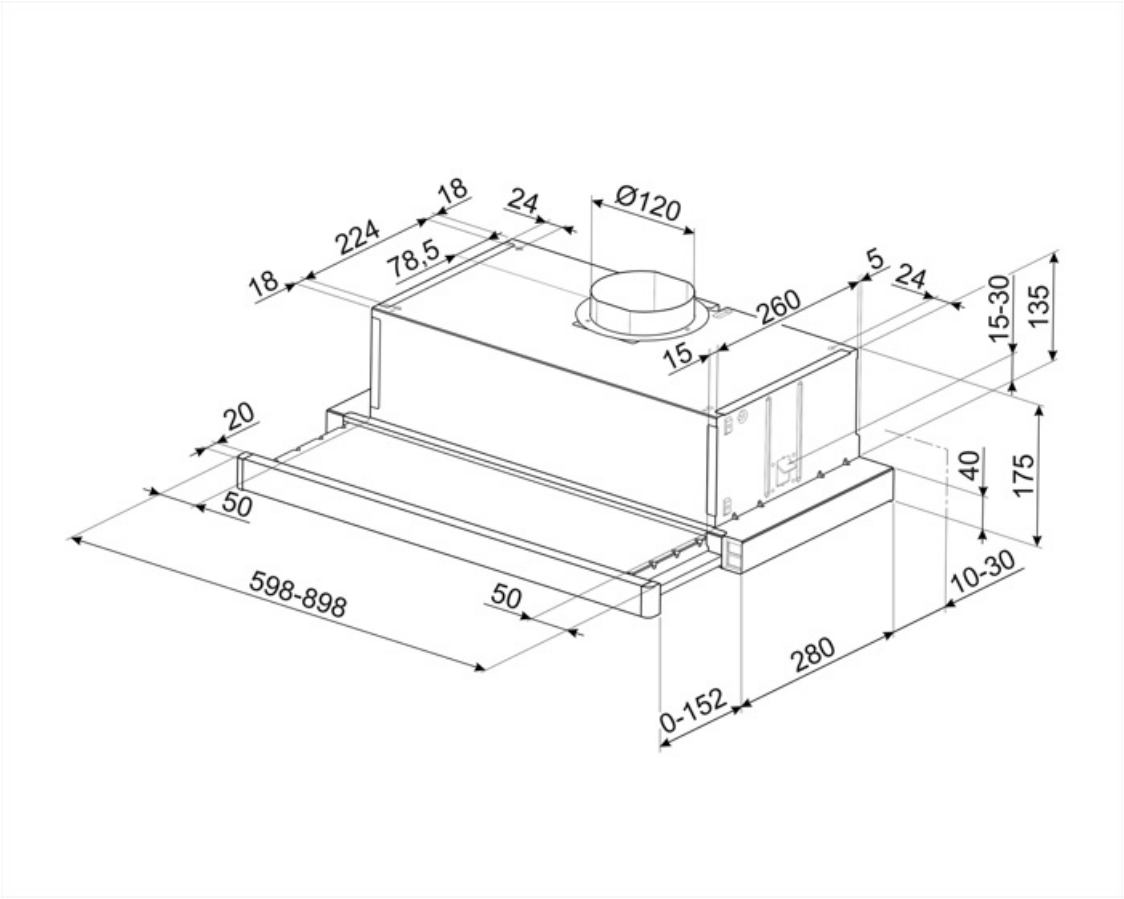
Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	70 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	D
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	8,1
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	E
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	13 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	D
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	180 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	310 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	57 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,7
Índice de eficiencia energética primera cavidad	91,4
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	164 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	183 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	103 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	8 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	100 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	67 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	133 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Longitud del cable de alimentación	1000 mm
Enchufe	No


18
24
Ø120
224
78,5
18
5
24
260
15
15-30
135
20
50
40
175
598-898
50
10-30
280
0-152

Accesorios Compatible

KITFC6191

Filtros de carbón (kit 2 uds)



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

