KSET91E2

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана
Дизайн	Телескопічна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Емальована сталь
Код EAN	8017709274795
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Сріблястий
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Слайдер

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	4 Вт
Максимальна продуктивність	315 м³/ч
Потужність мотора	125 Вт

Кількість фільтрів	4
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Діаметр повітряпроводу	120 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	450 мм

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	180	57

2-га швидкість	220	62
3-тя швидкість	310	67

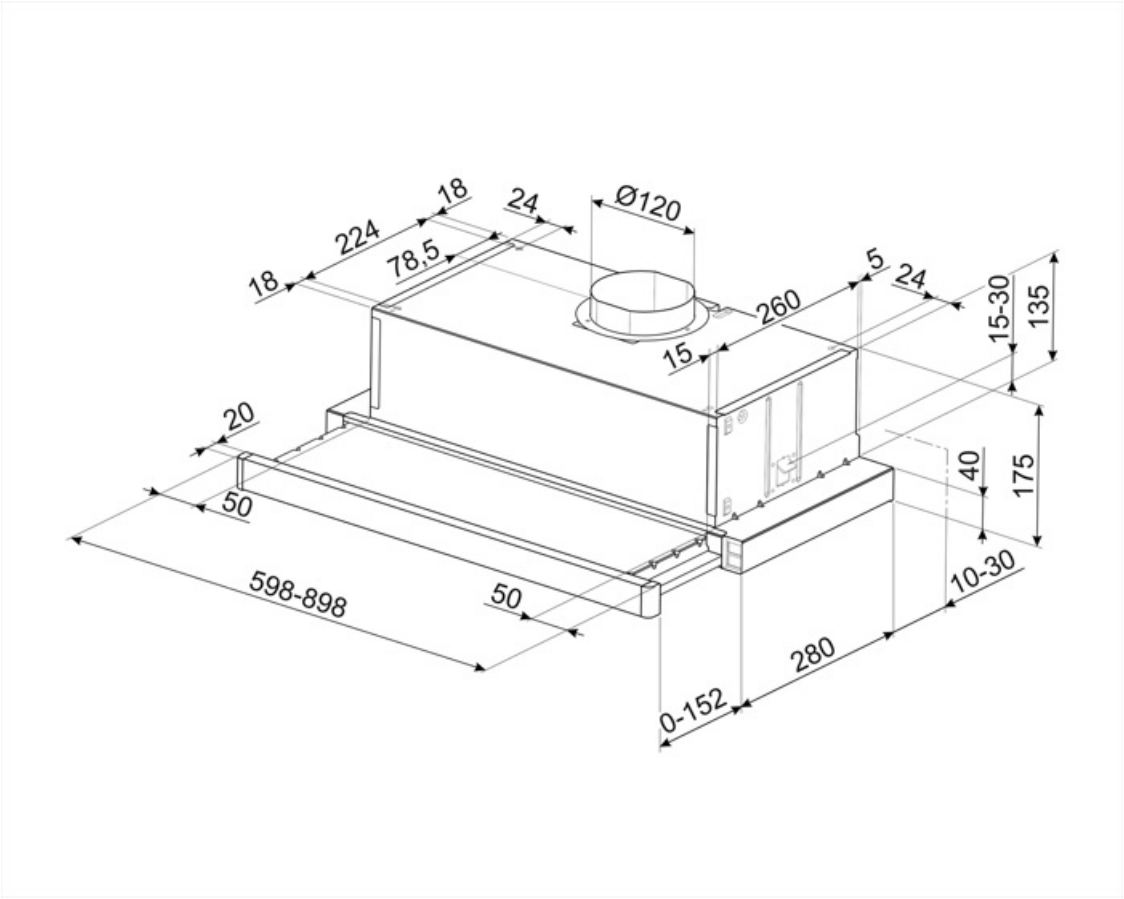
Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	70 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	D
Гідродинамічна ефективність (FDE)	8,1
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	E
Ефективність освітлення (LE)	13 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	D
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	75,1 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	180 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	310 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	57 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	67 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1,7
Клас енергоефективності	91,4
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	164 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	183 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	103 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	8 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	100 lux
Максимальний рівень шуму	67 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	133 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50 Гц
Довжина електричного кабелю	1000 мм
Тип електричної вилки	Hi


18
24
Ø120
224
78,5
18
5
24
260
15
15-30
135
20
40
175
50
598-898
50
10-30
280
0-152

Compatible Accessories



KITFC6191

Угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

