KSET92E

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709235598
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	3 W	**Kivezető nyílás**	120 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	302 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	115 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	125	46
2. sebességfokozat	160	48

3. sebességfokozat	304	62

Teljesítmény / Energiacímke



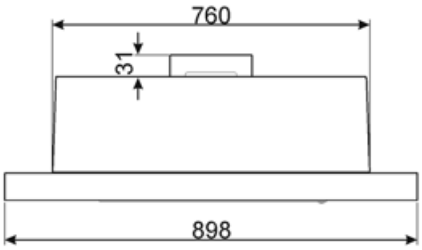
Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	D
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	10,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	13 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	66 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	125 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	304 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,6
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	199 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	187 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	99 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	78 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	62 dBA

Elektromos csatlakozás

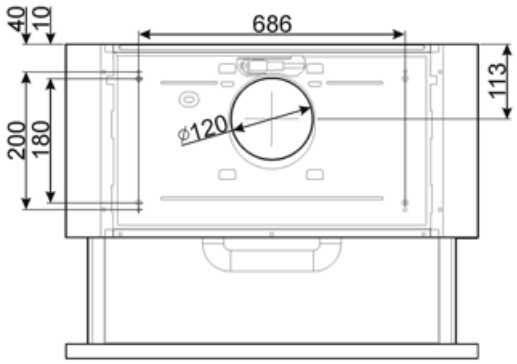
Elektromos csatlakozás névleges értéke	121 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem


Opcionális tartozékok

Aktívszén-szűrő	KITFC62
Távirányító	No
Kürtő hosszabbító	No
Kivezető nyílás	No


760
31
898


180
140
40
280
0-155
20,5-45


40
10
686
113
200
180
ø120



Compatible Accessories



KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

