

# KSET92E

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Teleszkópos
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709235598
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok
----------	--------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	3 W	Kivezető nyílás	120 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	302 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	115 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	125	46
2. sebességfokozat	160	48

3. sebességfokozat	304	62
--------------------	-----	----

## Teljesítmény / Energiacímke






Éves energiafogyasztás (AEChood)	62 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	46 dBA
Energiahatékonysági osztály (EEC)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	10,3	Időtartam-növelő tényező (F)	1,6
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	199 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonyság (LE)	13 lux/W	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	187 Pa
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	99 W
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	66 %	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	78 lux
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	125 m <sup>3</sup> /h	Zajteliérték szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	62 dBA
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	304 m <sup>3</sup> /h		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	121 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

## Opcionális tartozékok

Aktív szén-szűrő	KITFC62	Kürtő hosszabbító	No
Távírányító	No	Kivezető nyílás	No

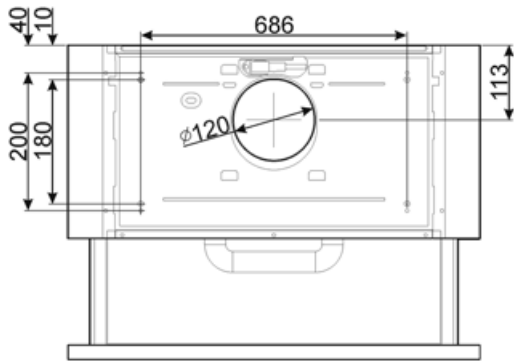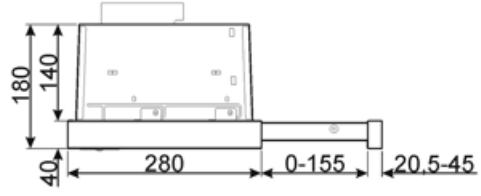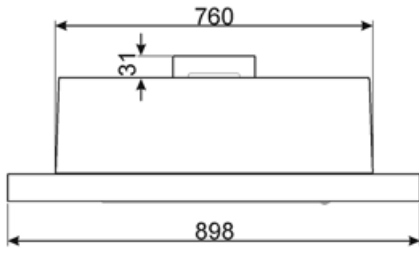

---

## Compatible Accessories

---

KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)



---

## Symbols glossary

---



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.