

KSET96E

Сімейство продуктів

Тип витяжки

Дизайн

Режим відведення повітря

Матеріал

Тип нержавіючої сталі

Код EAN

Ширина витяжки

Витяжка

Вбудовувана

З видимою фронтальною панеллю

Режим відведення повітря

Нержавіюча сталь

Матова

8017709203481

90 см



Естетика

Естетика

Колір

Оздоблення

Универсальный

Нержавіюча сталь

Матова

Колір серіографії

Логотип

Чорний

Серіографія

Управління

Налаштування
управління

Слайдер

Програми/ Функції

Кількість швидкостей

3

Технічні характеристики



Кількість ламп

2

Тип ламп підсвічування

LED

Потужність підсвітки

1 Вт

Максимальна
продуктивність

620 м³/ч

Потужність мотора

140 Вт

Кількість фільтрів

4

Жировловлюючі
фільтри

Алюміній

Діаметр повітряпроводу

150 мм

Мінімальна відстань від
газової варильної
поверхні

750 мм

Мінімальна відстань від
електричної варильної
поверхні

650 мм

Зворотній клапан

Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]
1-ша швидкість	295	52
2-га швидкість	435	61
3-тя швидкість	580	68


Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	78 кВт/год	Акустичний тиск на мінімальній швидкості	52 дБ(А)
Клас енергоефективності (EEC)	C	Сила звуку за шкалою А, на максимальній швидкості (SPEmax)	68 дБ(А)
Гідродинамічна ефективність (FDE)	14.4	Час збільшення коефіцієнта (F)	1.5
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	D	Клас енергоефективності	83.5
Ефективність освітлення (LE)	59 lux/W	Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	322 м³/ч
Клас ефективності освітлення (LEC)	A	Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	224 Pa
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	76 %	Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	139 Вт
Клас фільтрації (GFEC)	C	Нормальна потужність системи освітлення	2 Вт
Продуктивність на мінімальній швидкості	295 м³/ч	Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	130 lux
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	580 м³/ч	Максимальний рівень шуму	68 дБ(А)

Електричне підключення

Номинальна потужність	142 Вт	Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Напруга	220-240 В	Довжина електричного кабелю	1500 мм

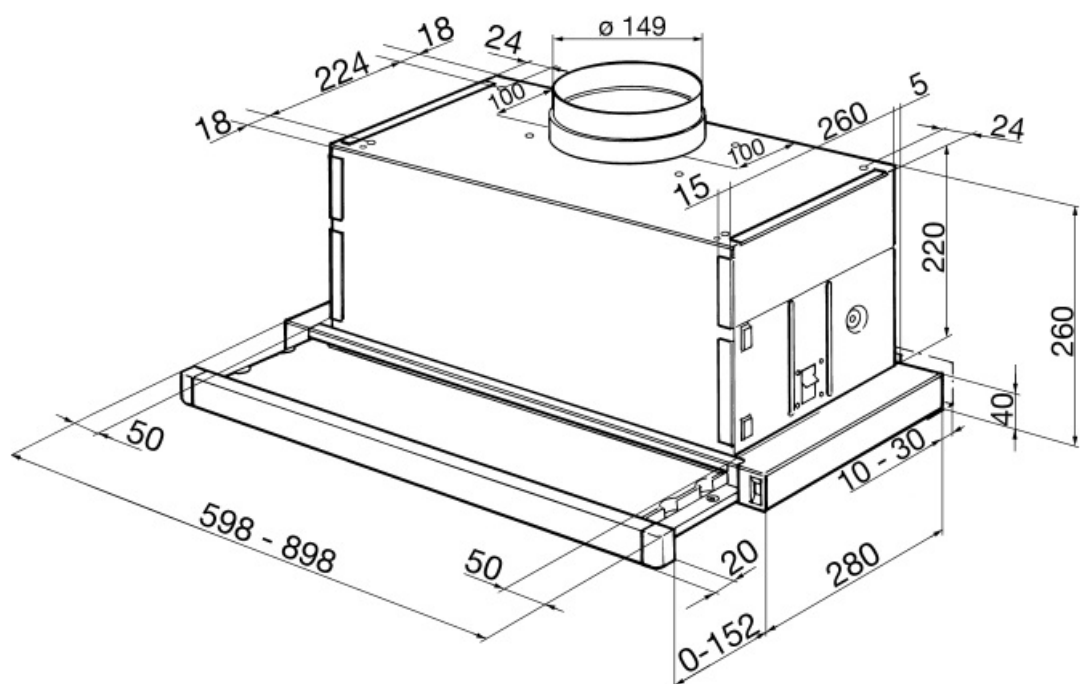

Not included accessories



KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



C: класс энергоэффективности



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.