KSET96E2

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada a la vista
Diseño	Con frontalino a vista
Filtración	Extracción
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709346119
Ancho	90 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Color serigrafía	Negro
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Slider

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3

Características técnicas

N° de Luces	2	**N° de Filtros**	2
Tipo de Luz	LED	**Filtros antigrasa**	Aluminio
Potencia luz	1 W	**Diámetro embocadura motor**	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	**Distancia mínima de la encimera de gas**	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	640 m³/h	**Distancia mínima de la encimera eléctrica**	650 mm
Potencia motor	160 W	**Válvula de retención**	Sí

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	**Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Velocidad 1	260	47
Velocidad 2	400	54

Velocidad 3	610	63

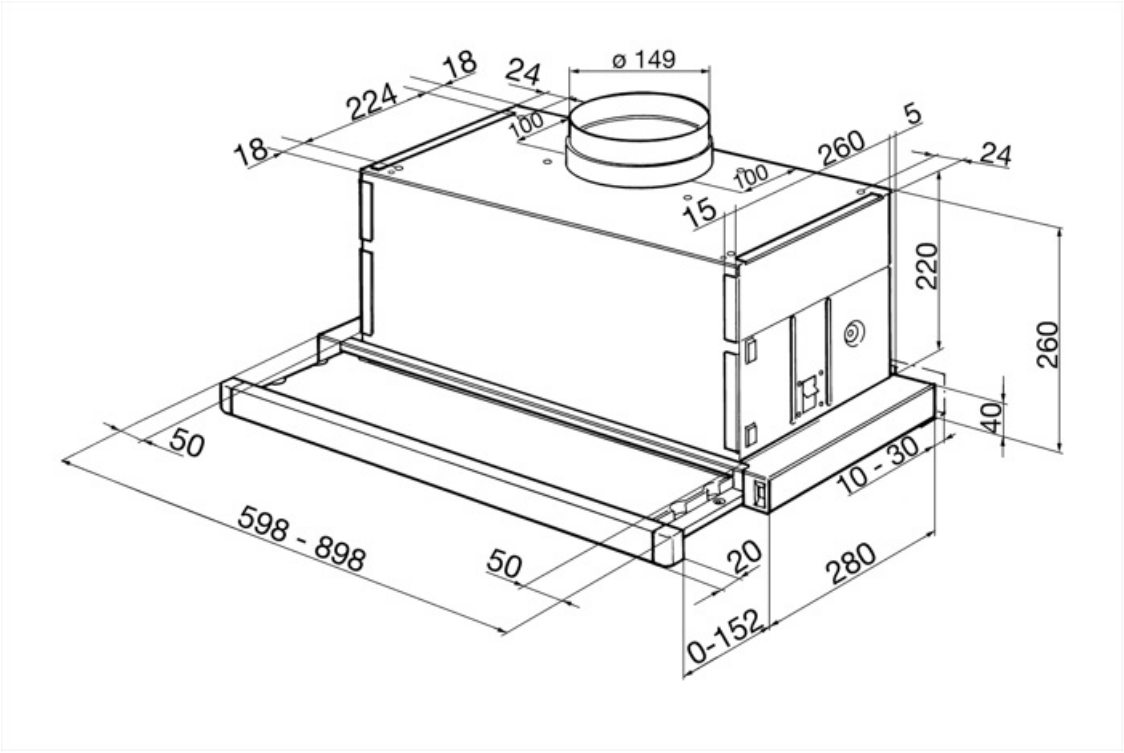
Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	78 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	C
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	18,3
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	C
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	59 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	76 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	260 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	610 m³/h
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	47 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	63 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1,3
Índice de eficiencia energética primera cavidad	74,4
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	360 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	300 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	164 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	2,2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	130 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	63 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	162 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz
Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152

Accesorios Compatible



KITFC152

Filtros de carbón (kit 2 piezas)

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

