KSET96E2



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Félintegrált páraelszívó
Design	Látható előlappal
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709346119
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	2
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	1 W	**Kivezető nyílás**	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	640 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Motorteljesítmény	160 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	260	47
2. sebességfokozat	400	54

3. sebességfokozat	610	63

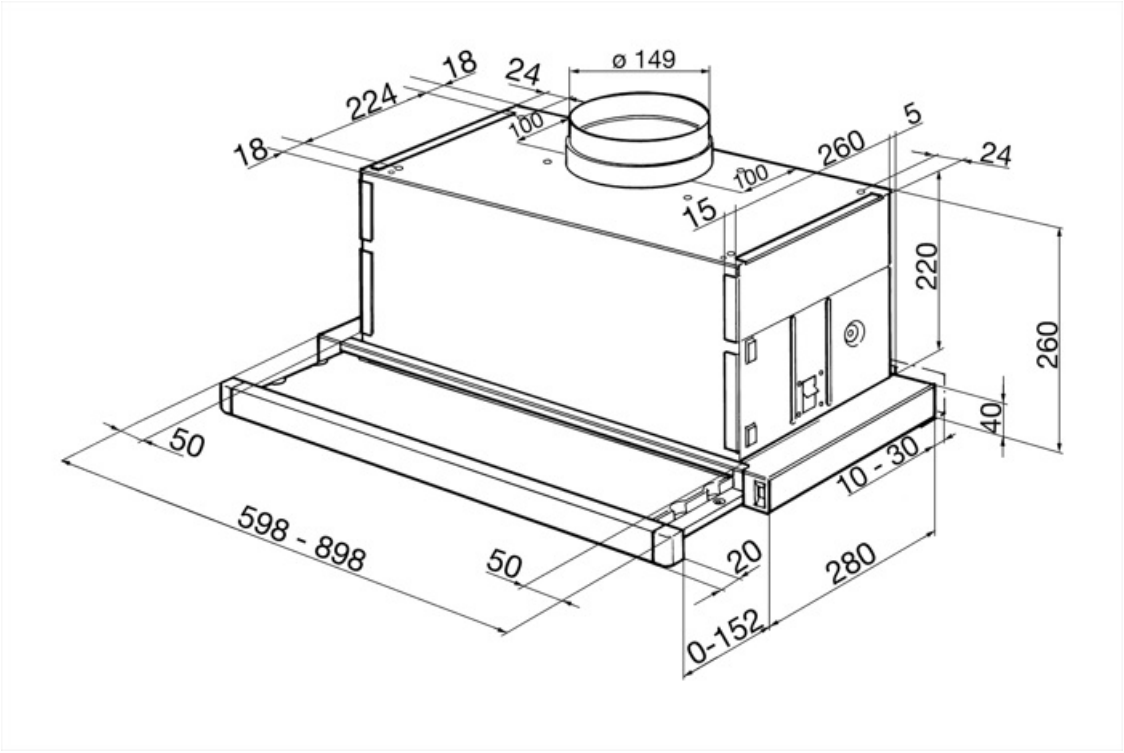
Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	78 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	18,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C
Megvilágítási hatékonyság (LE)	59 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	76 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	260 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	610 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,3
Energiahatékonysági mutató	74,4
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	360 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	300 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	164 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2,2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	130 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	162 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152

Compatible Accessories



KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

