KSET96E2



Família	Exaustor
Tipo de exaustor	Telescópico
Série	Painel frontal visível
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709346119
Largura	90 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Cor da serigrafia	Serigrafia em preto
Logótipo	Logótipo serigrafado

Comandos

Comandos	Slider

Programa/ Funções

Níveis de potência	3

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2
Tipo de iluminação	LEDs
Potência das lâmpadas	1 W
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K
Capacidade máxima de extração livre (P0)	640 m³/h
Potência do motor	160 W
Nº de filtros	2
Filtros antigordura	Alumínio
Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Distância mínima à placa a gás	650 mm
Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	260	47
2° nível de potência	400	54

3° nível de potência	610	63

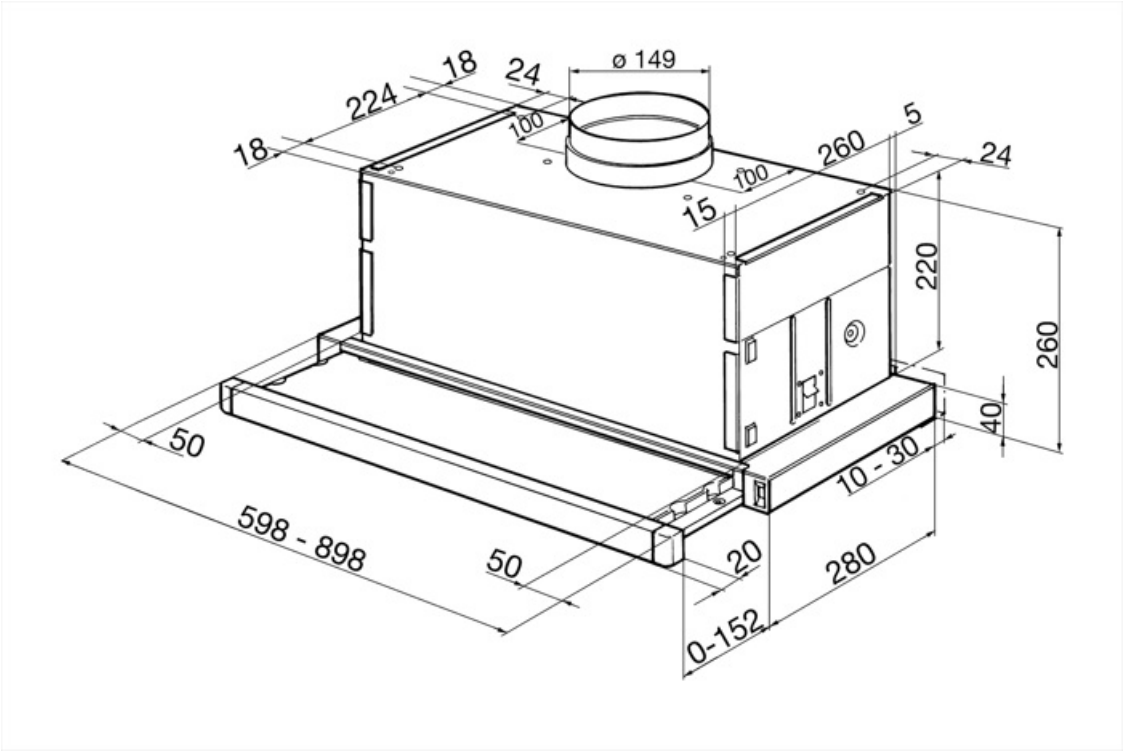
Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	78 kWh/a
Classe energética	C
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	18,3
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	C
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	59 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	76 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	260 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	610 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	47 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	63 dBA
Fator de aumento de tempo	1,3
Índice de eficiência energética do primeiro forno	74,4
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	360 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	300 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	164 W
Potência nominal do sistema de iluminação	2,2 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	130 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	63 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	162 W
Tensão (Volts)	220-240 V
Frequência (Hz)	50-60 Hz
Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm
Ficha elétrica	Não


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
50
598 - 898
50
20
280
10 - 30
0-152

Acessórios Compatíveis

KITFC152

2 peças Para exaustores compatíveis



Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

