KSET96E2



Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Вбудовувана
Дизайн	З видимою фронтальною панеллю
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Матеріал	Нержавіюча сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709346119
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Колір серіографії	Чорний
Логотип	Серіографія

Управління

Налаштування управління	Слайдер

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3

Технічні характеристики

Кількість ламп	2
Тип ламп підсвічування	LED
Потужність підсвітки	1 Вт
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K
Максимальна продуктивність	640 м³/ч
Потужність мотора	160 Вт
Кількість фільтрів	2
Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Діаметр повітряпроводу	150 мм
Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]**
1-ша швидкість	260	47

2-га швидкість	400	54
3-тя швидкість	610	63

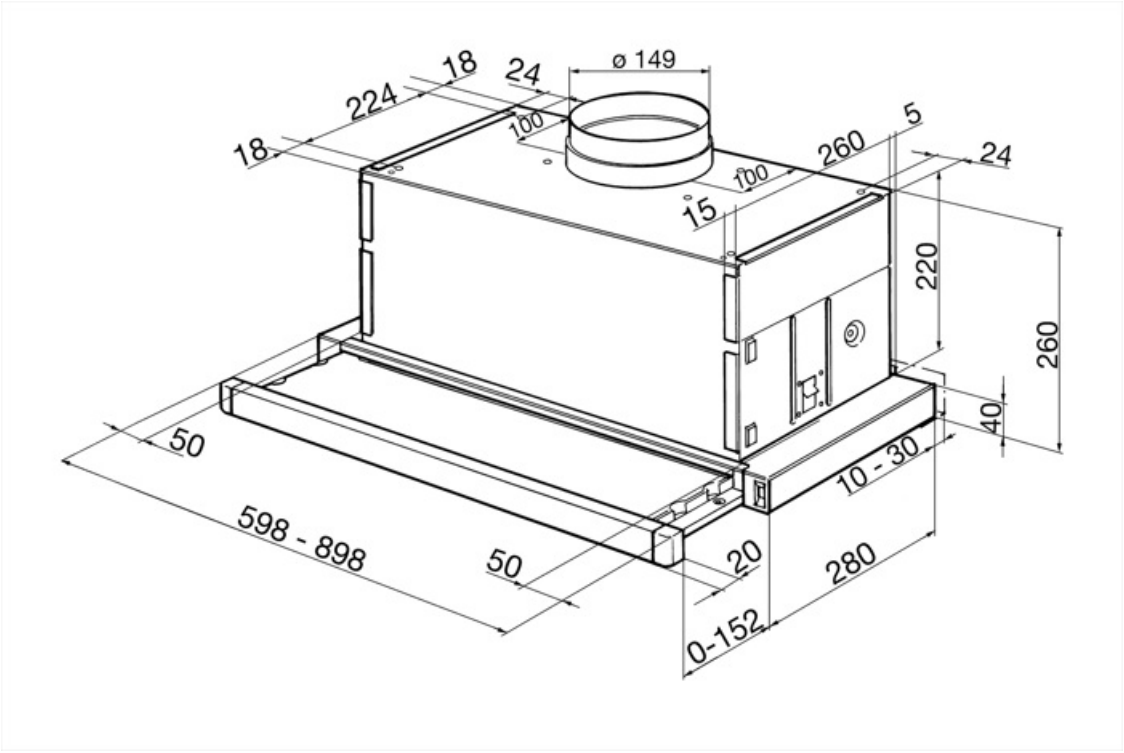
Продуктивність/ Енергоспоживання



Щорічне енергоспоживання (AEChood)	78 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	C
Гідродинамічна ефективність (FDE)	18.3
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	C
Ефективність освітлення (LE)	59 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	A
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	76 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	260 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	610 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	63 дБ(A)
Час збільшення коефіцієнта (F)	1.3
Клас енергоефективності	74.4
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	360 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	300 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	164 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	2.2 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	130 lux
Максимальний рівень шуму	63 дБ(A)

Електричне підключення

Номінальна потужність	162 Вт
Напруга	220-240 В
Частота струму (Гц)	50-60 Гц
Довжина електричного кабелю	1500 мм
Тип електричної вилки	Hi


ø 149
18
24
224
18
100
260
5
24
100
15
220
260
40
10 - 30
50
598 - 898
50
20
280
0-152

Compatible Accessories



KITFC152

Угольный фильтр круглый 2 штуки

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

