

# KSET999XE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube     |
| Art der Dunstabzugshaube | Flachschirmhaube     |
| Design                   | Teleskop-Frontauszug |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja                   |
| Material                 | Edelstahl            |
| Art des Edelstahls       | Gebürstet            |
| EAN-Code                 | 8017709235123        |
| Ästhetik                 | Neutral              |
| Farbe                    | Silber               |
| Farbe des Siebdrucks     | Schwarz              |
| Markenlogo               | Siebdruck            |



## Bedienelemente

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Art der Bedienung | Bedientasten |
|-------------------|--------------|

## Programme / Funktionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
|----------------------------|---|

## Technische Eigenschaften

|  |   |   |           |
|--|---|---|-----------|
|  |  |   |           |
| Anzahl der Beleuchtungen   | 2   | Anzahl der Fettfilter                       | 2         |
| Art der Beleuchtung  | LED   | Art der Fettfilter                          | Aluminium |
| Beleuchtungsleistung   | 2,5 W   | Durchmesser für Motoranschluss              | 150 mm    |
| Skala der Licht-Temperatur   | 3500 °K   | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld     | 650 mm    |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)                       | 664 m <sup>3</sup> /h   | Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld | 430 mm    |
| Motorleistung  | 200 W   | Luftrückschlagklappe                        | Ja        |

|                  | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 256   | 46  |

|                     |     |    |
|---------------------|-----|----|
| Leistungsstufe<br>2 | 377 | 55 |
| Leistungsstufe<br>3 | 647 | 67 |

## Serienzubehör

Adapter für Abluft      Ja

## Technische Daten / Energielabel



|   |             |   |          |
|---|-------------|---|----------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)                   | 39 kWh/Jahr | A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 46 dBA   |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) | A           | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)   | 67 dBA   |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                     | 33,5        | Zeitverlängerungsfaktor (f)                                   | 1,00     |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)      | A           | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                              | 336 m³/h |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                          | 29 lux/W    | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)            | 434 Pa   |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                    | A           | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)              | 121 W    |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                             | 66 %        | Beleuchtungsleistung  | 5 W      |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)              | D           | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 145 lux  |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)          | 256 m³/h    | A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa) | 67 dBA   |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)          | 647 m³/h    |   |          |




## Elektrischer Anschluss

|                            |           |                 |          |
|----------------------------|-----------|-----------------|----------|
| Elektr. Gesamtanschlußwert | 205 W     | Frequenz        | 50-60 Hz |
| Spannung                   | 220-240 V | Länge Netzkabel | 1000 mm  |

## Zubehör


|                  |          |                      |    |
|------------------|----------|----------------------|----|
| Aktivkohlefilter | KITFC400 | Motoranschluss       | No |
| Fernbedienung    | No       | Luftrückschlagklappe | Ja |

Kaminschachtverlängerung No

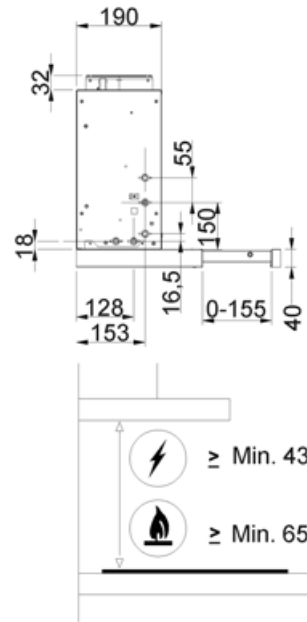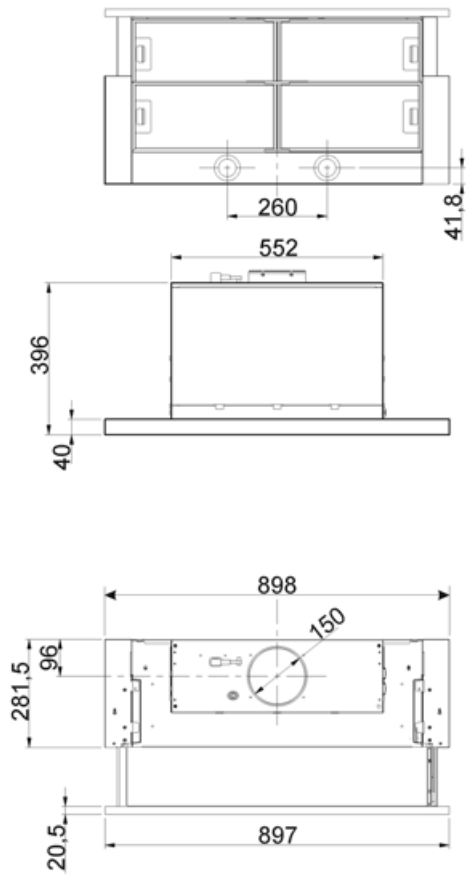

## Kompatibel Zubehör

---



**KITFC400**

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KSET666XE, KSET999XE, 2 St.

---

## Symbols glossary

---



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung