

KSET999XE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Intégrable |
| Design | Télescopique |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Matériau | Inox |
| Type d'inox | Brossé |
| Code EAN | 8017709235123 |
| Largeur hotte | 90 cm |
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Gris métal |
| Couleur de la sérigraphie | Noir |
| Logo | Sérigraphié |



Commandes

| | |
|-------------------|---------|
| Type de commandes | Touches |
|-------------------|---------|

Programmes / Fonctions

| | |
|--------------------|---|
| Nombre de vitesses | 3 |
|--------------------|---|

Technologie



| | |
|--|----------|
| Nombre de lampes | 2 |
| Type d'éclairage | LED |
| Puissance de l'éclairage | 2,5 W |
| Température de Couleur de la lumière (K) | 3500 K |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 664 m³/h |
| Puissance du moteur | 200 W |

| | |
|--|-----------|
| Nombre de filtres | 2 |
| Filtres anti-graisses | Aluminium |
| Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz | 650 mm |
| Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 430 mm |
| Clapet anti-retour | Oui |

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-----------|--|--------------------------------------|
| Vitesse 1 | 256 | 46 |

| | | |
|-----------|-----|----|
| Vitesse 2 | 377 | 55 |
| Vitesse 3 | 647 | 67 |

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



| | | | |
|--|----------|--|----------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) | 39 kWh/a | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) | 46 dBA |
| Classe d'efficacité énergétique | A | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) | 67 dBA |
| Efficacité fluidodynamique (FDE) | 33,5 | Facteur d'augmentation du temps (F) | 1,00 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | A | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal | 336 m³/h |
| Efficacité lumineuse (LE) | 29 lux/W | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal | 434 Pa |
| Classe d'efficacité lumineuse | A | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal | 121 W |
| Efficacité de filtration des graisses | 66 % | Puissance nominale du système d'éclairage | 5 W |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D | Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 145 lux |
| Débit d'air à la vitesse minimale | 256 m³/h | Niveau de bruit au réglage le plus élevé | 67 dBA |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) | 647 m³/h | | |

Raccordement électrique



| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| Puissance nominale électrique | 205 W | Longueur du câble d'alimentation | 1000 mm |
| Tension | 220-240 V | Type de prise | Non |
| Fréquence | 50-60 Hz | | |

Options non incluses


| | | | |
|-------------------|----------|---------------|----|
| Filtres à charbon | KITFC400 | Sortie moteur | No |
|-------------------|----------|---------------|----|

Télécommande No
Kit extension de
cheminée No

Clapet anti-retour Oui

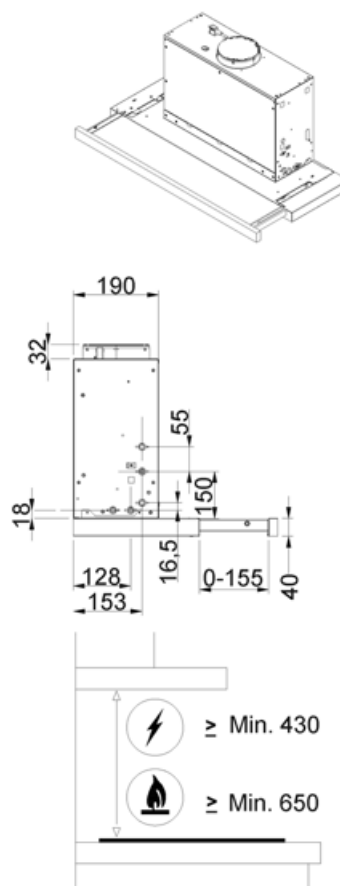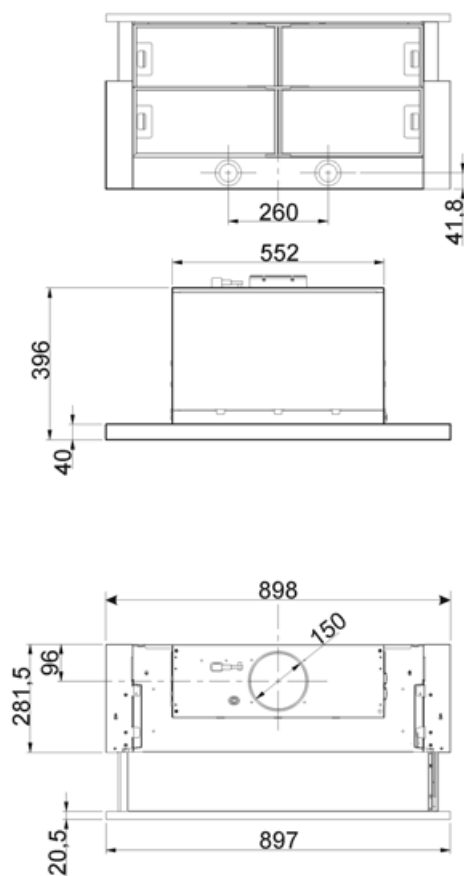

Accessoires Compatibles



KITFC400

Filtre charbon Kit 1 pièce carrée

Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie