


KSET999XE

| | |
|------------------|--|
| Product familie | Dampkap |
| Type dampkap | Inbouwdampkap met zichtbaar voorpaneel |
| Type dampkap | Telescopische dampkap |
| Extractie | Extractie |
| Materiaal | Inox |
| Type staal | Geborsteld inox |
| EAN-code | 8017709235123 |
| Breedte dampkap | 90 cm |
| Design | Universeel |
| Kleur | Zilver |
| Kleur serigrafie | Zwart |
| Logo | Geëtst |

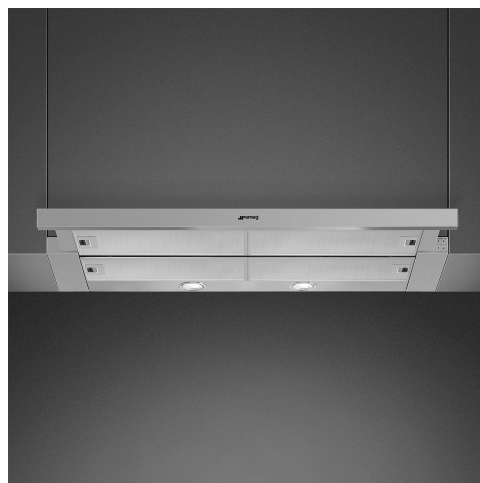

Bediening

| | |
|-----------|-------------|
| Bediening | Drukknoppen |
|-----------|-------------|

Program / Functions

| | |
|------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
|------------------|---|

Technische specificaties

| | | | |
|--|---|---|-----------|
|  |  | | |
| Aantal lampen | 2 | Aantal filters | 2 |
| Type lamp | LED | Vetfilters | Aluminium |
| Vermogen lamp | 2.5 W | Diameter ventilatie outlet | 150 mm |
| Temperatuur licht (Kelvin) | 3500 K | Minimum afstand van gaskookplaat | 650 mm |
| Capaciteit P0 | 664 m ³ /h | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 430 mm |
| Vermogen motor | 200 W | Terugslagklep | Ja |

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|------------|---|---|
| Snelheid 1 | 256 | 46 |
| Snelheid 2 | 377 | 55 |

| | | |
|---------------|-----|----|
| Snelheid 3 | 647 | 67 |
|---------------|-----|----|

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja

Prestaties / energielabel







| | | | |
|---|-------------|---|----------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) | 39 kWh/jaar | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 46 dBA |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC) | A | Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid | 67 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) | 33.5 | Tijdverhogingsfactor (F) | 1.00 |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) | A | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) | 336 m³/h |
| Licht Efficiëntie (LE) | 29 lux/W | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) | 434 Pa |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC) | A | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) | 121 W |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE) | 66 % | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) | 5 W |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) | D | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) | 145 lux |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 256 m³/h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) | 67 dBA |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) | 647 m³/h | | |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nominale aansluitwaarde | 205 W | Lengte voedingskabel | 1000 mm |
| Spanning | 220-240 V | Stekker | Nee |
| Frequentie | 50-60 Hz | | |

Opties niet inbegrepen

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|----|
| Koolstoffilter | KITFC400 | Ventilatie outlet | No |
| Afstandsbediening inbegrepen | No | Terugslagklep | Ja |
| Schouw dampkap | No | | |

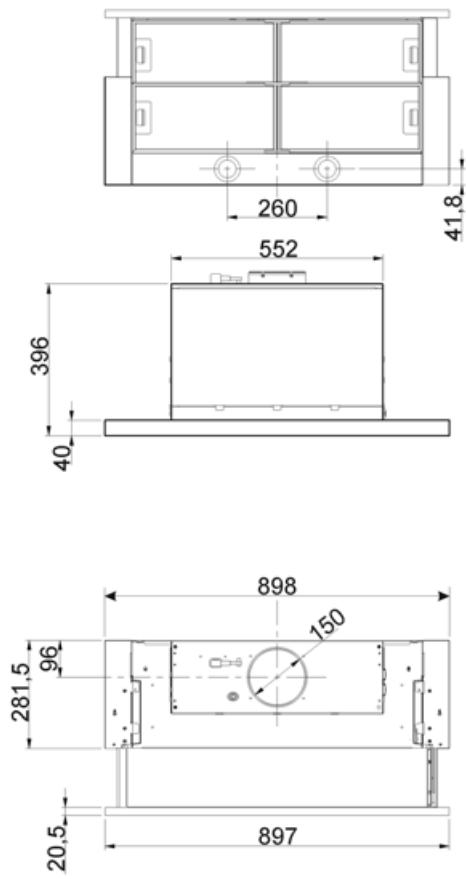

Compatible Accessories



KITFC400

Charcoal filters Kit 1 piece

Symbols glossary



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Energy efficiency class A



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.