KSET9XE2

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Flachschirmhaube
Design	Teleskop-Frontauszug
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709279943
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Silber
Farbe des Siebdrucks	Schwarz
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Slider-Bedienung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2
Art der Beleuchtung	LED
Beleuchtungsleistung	4 W
Farbe der Licht-Temperatur	3000 K
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	520 m³/h
Motorleistung	230 W
Anzahl der Fettfilter	2
Art der Fettfilter	Aluminium
Durchmesser für Motoranschluss	120 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	450 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	**A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Leistungsstufe 1	270	53

Leistungsstufe 2	360	58
Leistungsstufe 3	500	66

Serienzubehör

Adapter für Abluft	Ja


Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	127 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	D
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	9,8
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	E
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	16 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	D
Fettabscheidegrad (GFEhood)	75,1 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	270 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	500 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	53 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	66 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	1,6
Energieeffizienzindex (EEI hood)	94,8
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	306 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	238 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	207 W
Beleuchtungsleistung	8 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	130 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	66 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	238 W
Spannung	220-240 V
Frequenz	50 Hz
Länge Netzkabel	1500 mm
Netzstecker	Nein

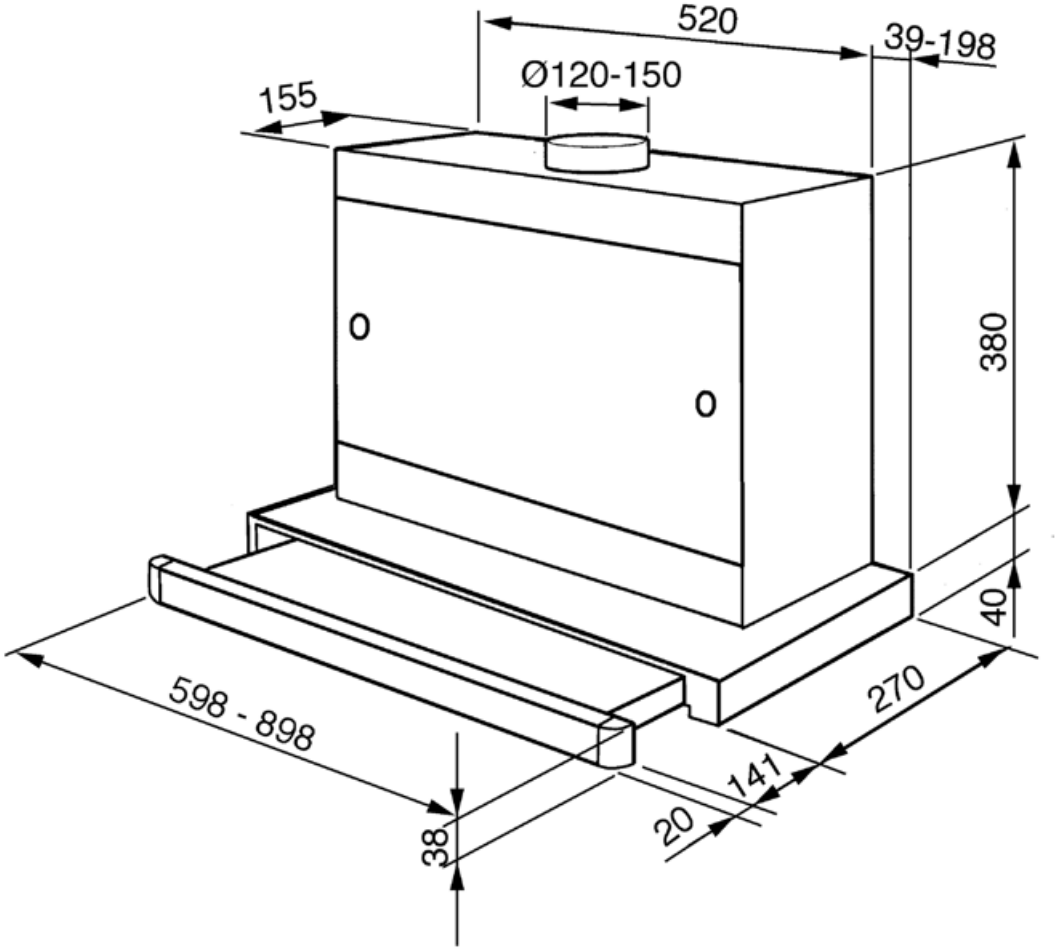
520
39-198
Ø120-150
155
380
40
270
598 - 898
141
20
38

Kompatibel Zubehör



KITFC156

Aktivkohlefilter, rexchteckige Bauform, für Serie KSET6XE2, KSET9XE2, 2 St.

Symbolverzeichnis



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung

