

KSET9XE2

Produktfamilie Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube Flachschirmhaube
Design Teleskop-Frontauszug

Umluft/Abluftbetrieb ja

MaterialEdelstahlArt des EdelstahlsGebürstet

EAN-Code 8017709279943

Produktbreite 90 cm
Ästhetik Neutral
Farbe Silber
Farbe des Siebdrucks Schwarz
Markenlogo Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung Slider-Bedienung

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen

Technische Eigenschaften





Anzahl der 2 Beleuchtungen

Art der Beleuchtung LED Beleuchtungsleistung 4 W

Skala der Licht- 3000 K

Temperatur

Luftstrom bei maximaler 520 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 230 W

Anzahl der Fettfilter 2

Art der Fettfilter Aluminium

Durchmesser für 120 mm

Motoranschluss

3

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 450 mm

zu Elektro-Kochfeld

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	270	53



Leistungsstufe 2	360	58
Leistungsstufe 3	500	66

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel

D 5

Jährlicher Energieverbrauch 127 kWh/Jahr A-bewertete (AEChood) Luftschallemission bei niedrigster Stufe Energieeffizienzklasse (auf (SPEmin) einer Skala von A+++ bis D) A-bewertete Fluiddynamische Effizienz 9.8 Luftschallemission bei (FDEhood) maximaler Stufe Klasse für die Ε (SPEmax) fluiddynamische Effizienz (FDEhood) Beleuchtungseffizienz 16 lux/W (LEhood) (EEI hood) Beleuchtungseffizienzklasse D Volumenstrom im (LEhood) Bestpunkt (Qbep) **Fettabscheidegrad** 75.1 % Statistischer (GFEhood) Klasse für den C Bestpunkt (Pbep) Fettabscheidegrad Elektrische (GFEhood) Eingangsleistung im Luftstrom bei minimaler 270 m³/h Bestpunkt (Wbep) Geschwindigkeit (Qmin) Luftstrom bei maximaler 500 m³/h Durchschnittliche Geschwindigkeit (Qmax) Ausleuchtung des

Zeitverlängerungsfaktor 1.6 Energieeffizienzindex 94.8 306 m³/h 238 Pa Druckunterschied im 207 W 8 W Beleuchtungsleistung 130 lux Arbeitsbereiches (Emiddle) 66 dBA A-bewertete

53 dBA

66 dBA

Elektrischer Anschluss

238 W Elektr.

Gesamtanschlußwert


Spannung 220-240 V

50 Hz Frequenz Länge Netzkabel 1500 mm

Luftschallemission bei höchster Einstellung

(Lwa)



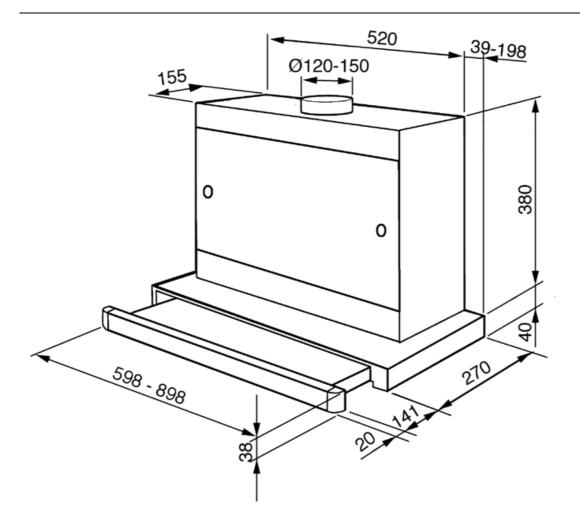



Kompatibel Zubehör

KITFC156



Aktivkohlefilter, rexchteckige Bauform, für Serie KSET6XE2, KSET9XE2, 2 St.



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert





Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung