

KSG52HE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Integreret emhætte
Design	Fuldt indbygget
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Lakeret materiale
EAN-kode	8017709275143
Hættebredde	54 cm



Æstetik

Æstetik	Universal	Farve silketryk	Sort
Farve	Sølv	Logo	Silketryk

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Slider
-------------------------	--------

Programmer/Funktioner

Antal hastigheder	3
-------------------	---

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	2	Antal filtre	1
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Aluminium
Lys effekt	3 W	Luftudtag	120 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	2700 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	650 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	406 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	500 mm
Motoreffekt	140 W	Kontraventil	Ja

Udsugningshastighed
IEC 61591 [m³/h]

Støjniveau (IEC 60704-
2 -13) [dB(A)]

Hastighed 1	288	62
Hastighed 2	340	66
Hastighed 3	368	67


Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEChood)	71 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPEmin)	62 dB(A)
Energieffektivitetsklasse (EØF)	D	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPEmax)	67 dB(A)
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	11	Tid, stigningsfaktor (F)	1.6
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	E	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	87.3
Belysningens effektivitet (LE)	12.1 lux/W	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Qbep)	206 m³/h
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	D	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	218 Pa
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	66 %	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (Wbep)	113 W
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Normal effekt på lys-systemet (WI)	6 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Qmin)	290 m³/h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (Emiddle)	73 lux
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Qmax)	368 m³/h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	67 dB(A)

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	146 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V		

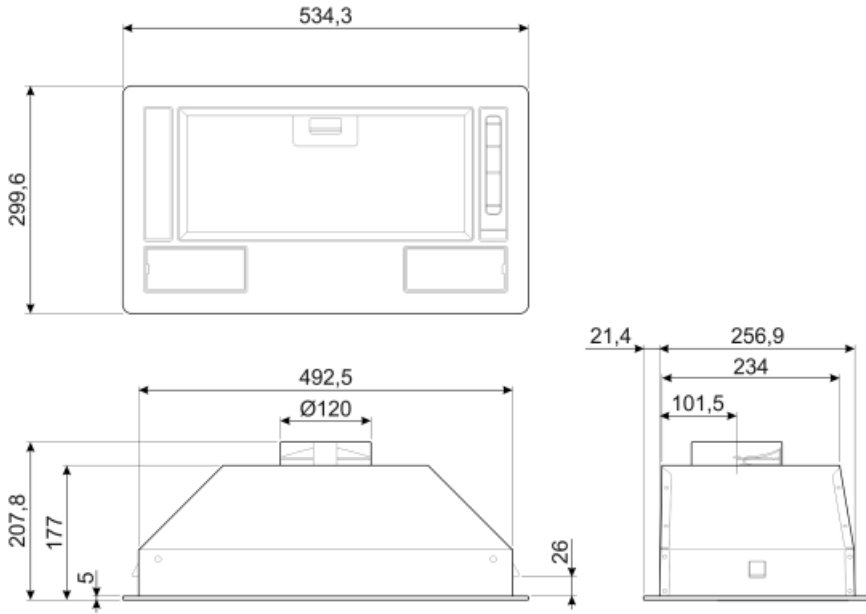

Not included accessories



KITFC62

Kulfilter rundt (sæt 2 stykker)

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.

