

KSG52HE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709275143
Páraelszívó szélessége	54 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Serigraphy colour	Black
Szín	Ezüst	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Csúszka
------------------	---------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
------------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK

		Lámpák száma	2	Szűrők száma	1
		Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
		Fényerősség	3 W	Szellőzőnyílás	120 mm
		Világos színhőmérsékleti skála (°K)	2700 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
		Szabad kimenet maximális kapacitása	406 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
		Motorteljesítmény	140 W	Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	288	62
2. sebességfokozat	340	66
3. sebességfokozat	368	67


Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEchood)	71 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin)	62 dBA
Energiahatékonysági osztály (EGK)	D	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	11	Időnövekedési tényező (F)	1.6
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E	Energiahatékonysági mutató	87.3
Világításhatékonyság (LE)	12.1 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	206 m³/h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	D	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	218 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	66 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	113 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	D	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	6 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	290 m³/h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	73 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	368 m³/h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	146 W	Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Feszültség	220-240 V		

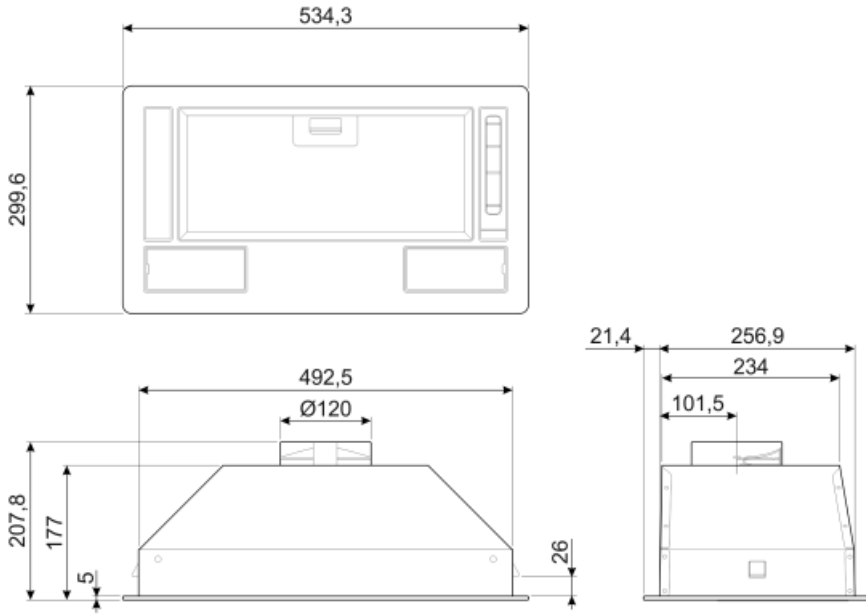

Not included accessories

KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)



Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.