KSG52HE

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709275143
Páraelszívó szélessége	54 cm
Design család	Universale
Szín	Ezüst
Serigraphy colour	Fekete
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Slider

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2	**Szűrők száma**	1
Világítás típusa	LED	**Zsírszűrők**	Alumínium
Világítás teljesítménye	3 W	**Kivezető nyílás**	120 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	2700 K	**Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL**	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	406 m³/h	**Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL**	500 mm
Motorteljesítmény	140 W	**Visszacsapó szelep**	Igen

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	**Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]**
1. sebességfokozat	288	62
2. sebességfokozat	340	66

3. sebességfokozat	368	67

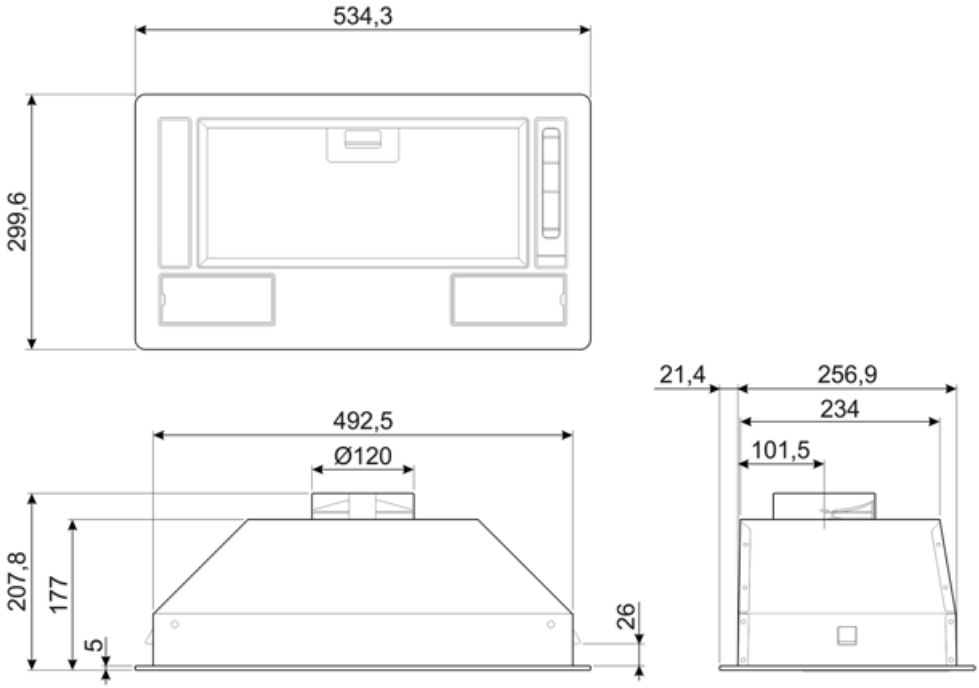
Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	71 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	D
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	11
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	E
Megvilágítási hatékonyság (LE)	12,1 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	D
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	66 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	290 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	368 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	62 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	67 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,6
Energiahatékonysági mutató	87,3
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	206 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	218 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	113 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	6 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	73 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	67 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	146 W
Áramerősség	
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	
Csatlakozódugó	Nem


534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Compatible Accessories



KITFC62

Aktívszén-szűrő, kerek (2 darabos készlet)

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.

