KSG52HE

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap podszafkowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Materiał	Emaliowany
Kod EAN	8017709275143
Szerokość	54 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Srebrny
Kolor nadruku	Czarny
Logo	Serigrafia



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Suwak

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3

Specyfikacja techniczna

Liczba źródeł oświetlenia	2
Rodzaj oświetlenia	LED
Moc oświetlenia	3 W
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 K
Maksymalna objętość	406 m³/h
Moc silnika	140 W

Liczba filtrów	1
Filtr przeciwtłuszczowy	Aluminium
Średnica komina	120 mm
Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	500 mm
Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	**Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]**
Prędkość 1	288	62
Prędkość 2	340	66

Prędkość 3	368	67

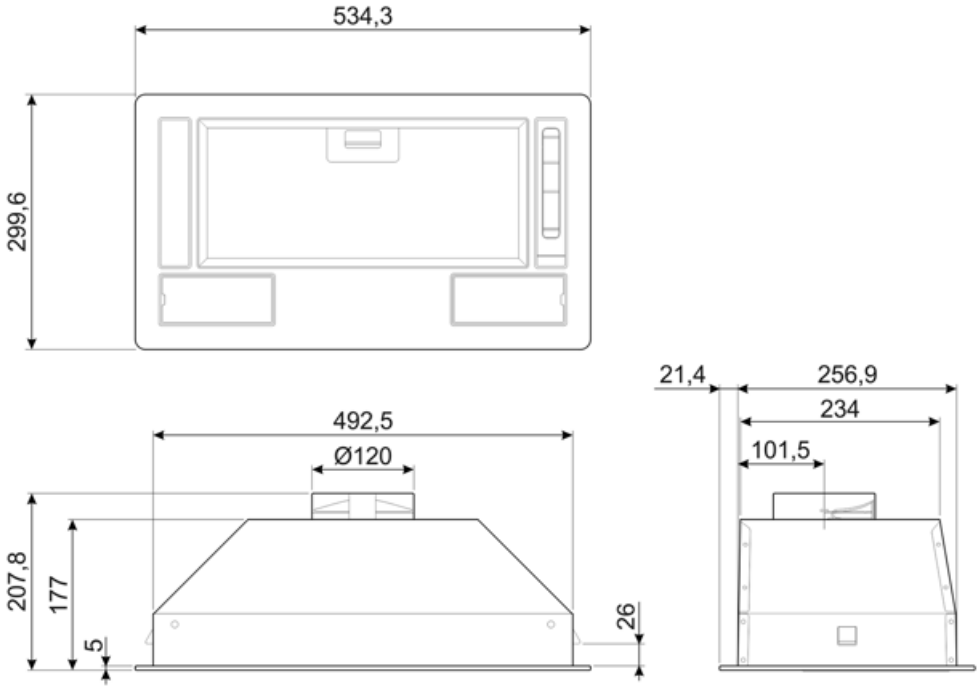
Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	71 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	D
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	11
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	E
Wydajność oświetlenia (LEhood)	12,1 lux/W
Klasa efektywności oświetlenia	D
Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)	66 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	290 m³/h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	368 m³/h
Poziom hałasu przy min wydajności	62 dBA
Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Współczynnik upływu czasu (f)	1,6
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	87,3
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	206 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	218 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	113 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)	6 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	73 lux
Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	146 W
Natężenie prądu (A)	
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz
Długość przewodu zasilającego (cm)	
Wtyczka	Nie


534,3
299,6
492,5
Ø120
207,8
177
5
26
21,4
256,9
234
101,5

Kompatybilne Akcesoria



KITFC62

Okrągły filtr węglowy (2 szt.)

Słowniczek oznaczeń

Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.

Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.

