

KSG52HE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Cod EAN

Estetică

Culoare

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă integrată

Complet integrat

Extracție

Material vopsit

8017709275143

Universal

Argint

Black

Silk screen



Comenzi

Setare control

Glisor

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

3 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

2700 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

406 m³/h

Putere motor

140 W

Nr. de filtre

1

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Înălțime aerisire

120 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

500 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704- 2-13 [dBA]
Viteza 1	288	62
Viteza 2	340	66

Viteza 3	368	67
-------------	-----	----

Etichetă performanță/energie




Consumul anual de eficiență (AEchood)	71 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	62 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	D	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	67 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	11	Factor de creștere a timpului (F)	1.6
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	E	Indicele de eficiență energetică	87.3
Eficiența iluminării (LE)	12.1 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	206 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	D	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	218 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	66 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	113 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	6 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	290 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	73 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	368 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	67 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	146 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Curent		Lungimea cablului de alimentare	
Tensiune	220-240 V		

Disponibil de asemenea

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

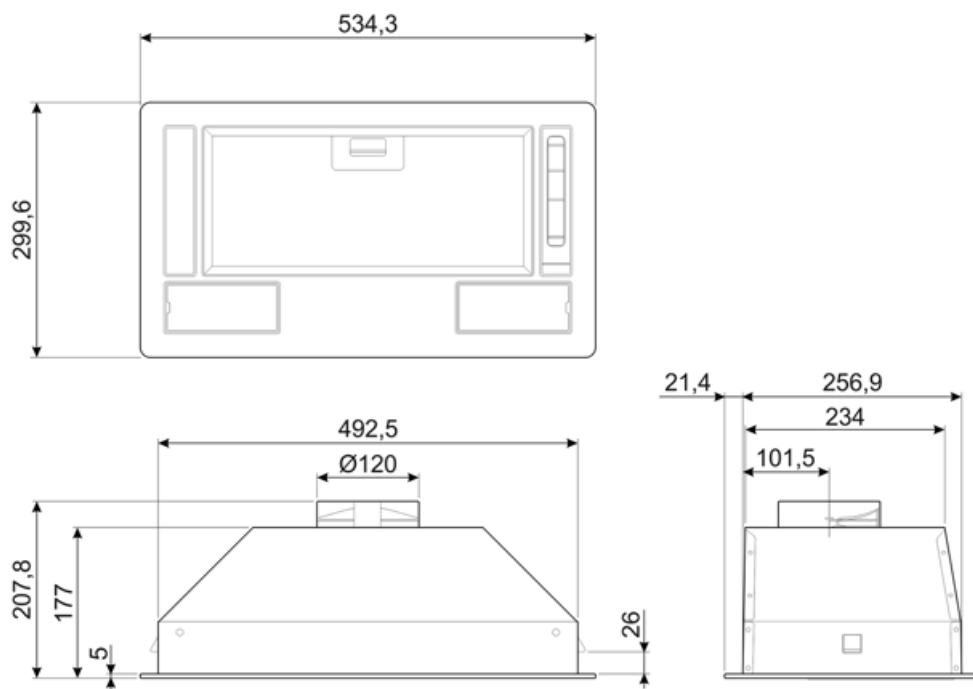

Compatible Accessories

KITFC62

Filtru rotund de cărbune (kit 2 bucăți)



Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.

