

KSG52HE

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов | Вытяжка |
| Тип вытяжки | Встраиваемая вытяжка |
| Дизайн | Встраиваемая |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Материал | Эмалированная сталь |
| EAN-код | 8017709275143 |
| Ширина (мм) | 54 см |



Эстетика

| | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Эстетика | Универсальный | Цвет шелкографии | Чёрный |
| Цвет | Серебристый | Логотип | Шелкография |



Управление

| | |
|-------------------|---------|
| Управление | Слайдер |
|-------------------|---------|

Программы/ функции

| | |
|-----------------------------|---|
| Количество скоростей | 3 |
|-----------------------------|---|

Технические характеристики

| | | | |
|--|---|---|----------|
|  |  | | |
| Количество ламп подсветки | 2 | Количество фильтров | 1 |
| Тип подсветки | LED | Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Мощность ламп подсветки | 3 Вт | Диаметр воздуховода | 120 мм |
| Шкала цветовой температуры света (°К) | 2700 °К | Мин. расстояние от газовой варочной панели | 650 мм |
| Максимальная производительность | 406 м ³ /ч | Мин. расстояние от электрической варочной панели | 500 мм |
| Мощность мотора | 140 Вт | Обратный клапан | Да |

| | Максимальная производительность [м³/ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] |
|--------------|--|--------------------------------------|
| 1-я скорость | 288 | 62 |
| 2-я скорость | 340 | 66 |
| 3-я скорость | 368 | 67 |


Производительность/ Энергопотребление



| | | | |
|--|------------|--|----------|
| Годовая энергоэффективность (AEC _{hood}) | 71 кВт/год | Акустическое давление на минимальной скорости (SPE _{min}) | 62 дБ(А) |
| Класс энергоэффективности | D | Акустическое давление на максимальной скорости (SPE _{max}) | 67 дБ(А) |
| Гидродинамическая эффективность (FDE) | 11 | Коэффициент увеличения времени (F) | 1,6 |
| Класс гидродинамической эффективности | E | Индекс энергоэффективности | 87,3 |
| Эффективность освещения (LE) | 12,1 lux/W | Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 206 м³/ч |
| Класс эффективности освещения | D | Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P _{ber}) | 218 Па |
| Жироулавливающая эффективность (GFE) | 66 % | Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W _{ber}) | 113 Вт |
| Класс жироулавливающей эффективности | D | Номинальная мощность системы освещения | 6 Вт |
| Производительность на минимальной скорости | 290 м³/ч | Средняя освещенность варочной поверхности (E _{middle}) | 73 lux |
| Производительность на максимальной скорости | 368 м³/ч | Максимальный уровень шума | 67 дБ(А) |

Электрическое подключение

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------|----------|
| Номинальная мощность | 146 Вт | Частота тока | 50-60 Гц |
| Напряжение | 220-240 В | | |

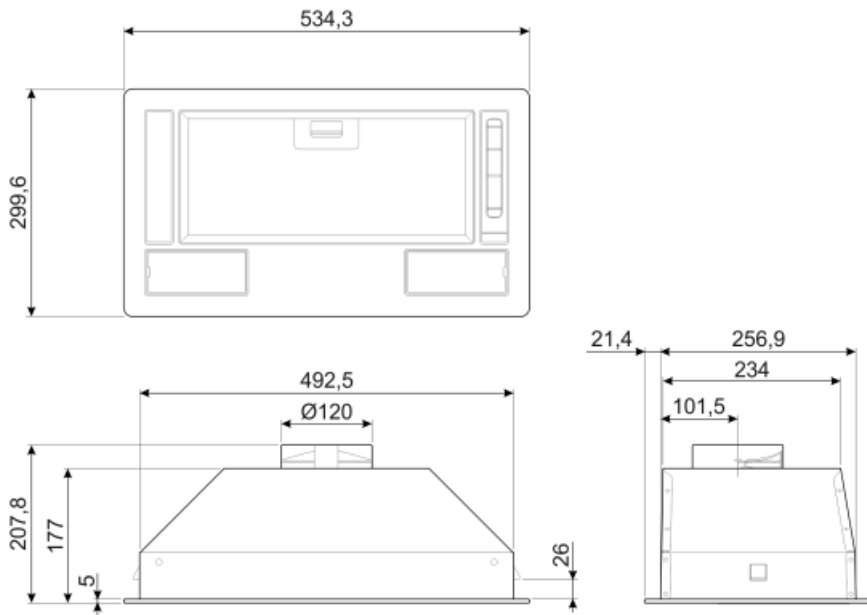

Not included accessories



KITFC62

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)

Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



D: класс энергоэффективности продукта, измеряется от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов.